

STAR-ELEC

ELECTRIFICATEUR DE CLOTURE PORTATIF

H.T... 288 F 50

1 SEUL FIL
SUFFIT

AKO FRANCE Ets BENOIT
30 & 32, rue des 15 Fusillés
61 - MORTAGNE
R.C. Laigle 66 A 164
Banque B.R.O. Mortagne


PUISSANCE

ECONOMIE

SÉCURITÉ

GARANTIE 1 AN
contre tous vices
de construction

Dispositif obligatoire de sécurité
homologué par le
MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
sous le n° D. A. C. E. 0985 - P - 0266

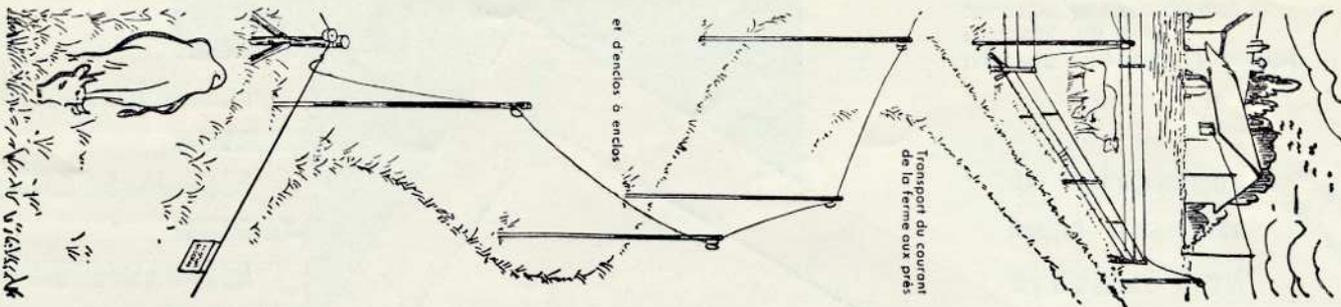


ENTRETIEN DE VOTRE CLOTURE ELECTRIQUE. — Cet entretien consiste simplement à en faire le tour de temps à autre pour éliminer toute herbe ou branche pouvant toucher au fil électrifié. On s'assurera en même temps si ce fil et les raccords sont toujours bien fixés et assurés.

CONTROLE D'ARRIVÉE DU COURANT. — Ce contrôle est à effectuer régulièrement sur l'accumulateur ou sur la pile afin de recharger l'un ou de changer l'autre s'il y a lieu. L'affaiblissement des pulsations du poste peut en être l'indice. Lorsque le secteur alimente le poste, ce dernier marche sans discontinuité.

ESSAIS. — Lorsque vous introduisez vos bêtes dans leur enclos électrique, procédez toujours à un court dressage. Pousser-les doucement vers le fil électrifié de façon à ce que chacune d'elles y subisse une ou deux secousses. Ce sera suffisant pour que jamais plus elles ne s'en approchent.


SIGNALISATION DE LA CLOTURE ELECTRIQUE. — La signalisation de la clôture électrique est obligatoire lorsqu'elle est aménagée en bordure d'une voie publique ainsi que lorsqu'elle est accessible à toute personne non prévenue de sa présence. Il est donc prescrit à l'utilisateur de placer tous les 50 mètres maximum, le long de la partie accessible, une pancarte bien visible avec la mention « Clôture électrique ». La dimension de cette pancarte sera de 10 sur 20 centimètres, elle sera de couleur jaune et les lettres de couleur noire et hautes de 25 mm. Elle devra être construite en matériaux résistant aux intempéries.



HAUTEUR DE FIXATION DES FILS DE LA CLOTURE ELECTRIQUE



VACHES, CHEVAUX.
Un seul fil à 0,90 du sol.

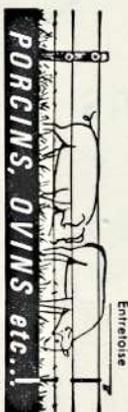

MOUTONS, PORCS.

Trois fils dont : un premier fil non électrifié et barbelé de préférence à 0,15 du sol (ce fil sera mis à la terre de place en place à l'aide d'un autre fil relié et enfoncé en terre de 0,50 environ). Un deuxième fil électrifié à 0,35 du sol, un troisième fil électrifié à 0,75 du sol. Ces deux derniers fils seront reliés entre eux par des entretoises pour les maintenir à écartement. Agir de même pour les clôtures à plusieurs fils.



SANGLIERS, CERFS.

Deux fils électrifiés : l'un à 0,40 et l'autre à 0,80 du sol. Ces fils seront reliés entre eux par des entretoises.



LAPINS, LIÈVRES.

Un fil à 0,20 du sol.

Nous recommandons à l'utilisateur d'implanter solidement les piquets de barrière, de même que tous sur lesquels doit s'effectuer une traction du fil

