

ALIMENTEZ VOTRE

CLOTURE ÉLECTRIQUE

AVEC



l'Électrificateur équipé du Bloc Rupteur

"ARBO"


Simple - Robuste - Économique et Puissant

SANS HUILE

SANS ENTRETIEN

Absolument Indéréglable - Pratiquement Inusable

CACHET DE L'AGENT

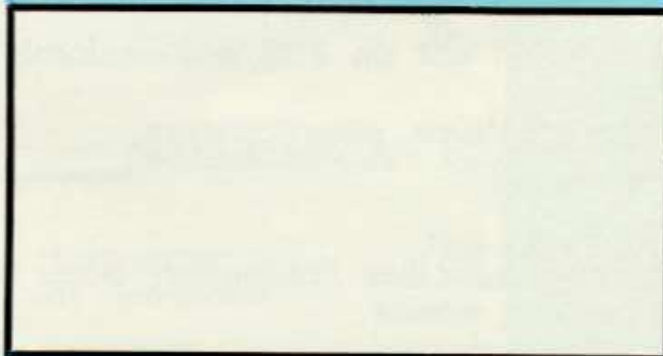

Appareils homologués par le Ministère de l'Agriculture et livré avec une attestation de conformité

Tous nos appareils alimentés par pile ou accumulateur, sont équipés du Bloc Rupteur "ARBO".

Le bloc rupteur "ARBO" est garanti **2 ans**, y compris, pièces et main-d'œuvre. Sur simple demande, il vous sera adressé une notice descriptive détaillée sur les caractéristiques de ce rupteur.


Bloc Rupteur "ARBO" 6 et 12 Volts

Ce bloc générateur de courant haute tension convient à tous réparateurs ou constructeurs d'électrificateurs. Il est le seul à fonctionner dans n'importe quelle position et peut, par conséquent, trouver sa place dans tous les coffres d'appareils.

Il est très économique et d'un haut rendement, sa quantité d'électricité par impulsion est de 2,30 millicoulomb.

Prix et conditions spéciales, constructeurs.

A la commande, bien spécifier l'utilisation, accu ou pile, ainsi que le voltage.

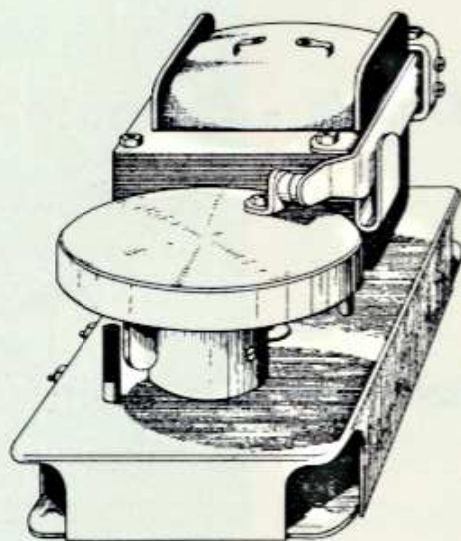

Electrificateurs 6 Volts

Type "STANDARD" J E

Ces petits appareils ne comportent que les accessoires indispensables à leur fonctionnement, ils sont de ce fait légers et très réduits. Pour faciliter leur déplacement ils sont livrés avec une sangle de transport, que l'on peut mettre ou enlever à volonté.

Peut recevoir les piles 90 ampères et tous les accumulateurs de 30 ampères.

Dimensions du coffre à accu : 145 x 130 H. 195

Poids complet avec accu, 10 kg. environ.

Type "STANDARD" N E



Modèle facile à transporter et prévu pour l'utilisation des accumulateurs seulement. Il est équipé de notre contrôleur de clôture à lampe néon et d'un contrôle d'alimentation à lecture sur cadran. Son coffre peut contenir les accumulateurs jusqu'à 50 ampères.

Dimensions du coffre à accu : 200 x 175 H. 230

Poids complet avec accu, 15 kg. environ.

Type "STANDARD" R E

Même modèle que Standard N. Mais avec coffre de dimensions plus grandes pouvant contenir une pile de 270 ampères, ou un très gros accumulateur.

Excellent rendement et recommandé pour l'utilisation des grosses piles.

Dimensions du coffre à accu : 225 x 220 H. 230

Poids complet avec accu, 18 kg. environ.

Electrificateur 12 Volts

Type " **STANDARD** " U 12

Appareil surpuissant, équipé du bloc rupteur ARBO, d'un voltmètre de charge et de tous autres perfectionnements modernes.

Poids complet avec accu, 24 kg. environ.

Dimensions du coffre à accu : 260 x 195 H. 230

Electrificateur Secteur

Type " **220 M I** "

Fonctionne directement sur courant alternatif 220 V. ou sur le 110 V. par l'intermédiaire d'un auto-transformateur spécial livré avec supplément et sur demande. Le mécanisme est protégé par un parafoudre et équipé du monobloc ARB (breveté SGD G) son basculeur à mouvement brusque et saccadé, met l'interrupteur mercure dans l'impossibilité d'établir le contact d'une façon permanente.

Cette position médiane étant instable assure à l'appareil une très grande sécurité. Un hublot permet à l'utilisateur de se rendre compte si l'électrificateur fonctionne normalement, et une lampe de contrôle de vérifier si le fil de clôture est à la terre.



Coffert en acier émaillé vert. Poids 5 kg.

Plaques de Signalisation en Aluminium Oxydé

Modèles réglementaires


° ATTENTION °
**CLOTURE
ELECTRIQUE**

Plaque passe-partout
Prix spécial par quantité

° CLOTURE °
PICFOR PICFOR
ELECTRIQUE

Prix avantageux
Avec marque publicitaire

Trépied Support enrouleur entièrement galvanisé

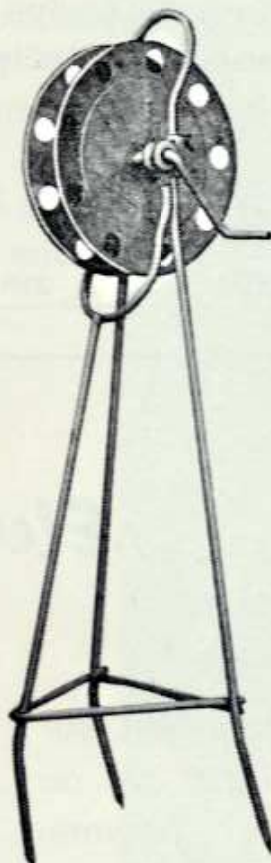


Sauf spécification contraire, le trépied est livré avec le grand tambour enrouleur, tel que celui figurant sur notre dessin.

Sur demande il peut être livré nu ou avec le petit enrouleur spécial câble acier.


Piquet en Acier galvanisé

Livré sans isolateur

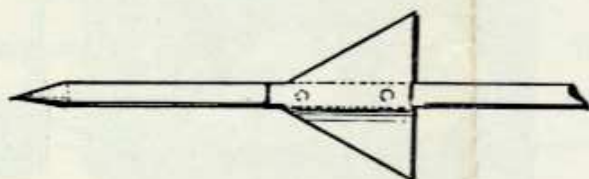

Se fait en acier dur
diamètre 10 mm.
et extra dur 6 mm.

Poignées de Barrières



Type "DIFFUSION"
Prix très intéressant



Type "RESSORT INCORPORÉ"
Absolument indéformable
Modèle très solide et recommandé

Demandez notre Tarif complet
Notre documentation pièces de rechange et Isolateurs en matière plastique.


Chargeur d'Accumulateurs "PAREIDO"

Type "P A"

4 intensités
en 6 et 12 volts

Charges étagées
de 2 à 5 ampères

Protégé par un
disjoncteur

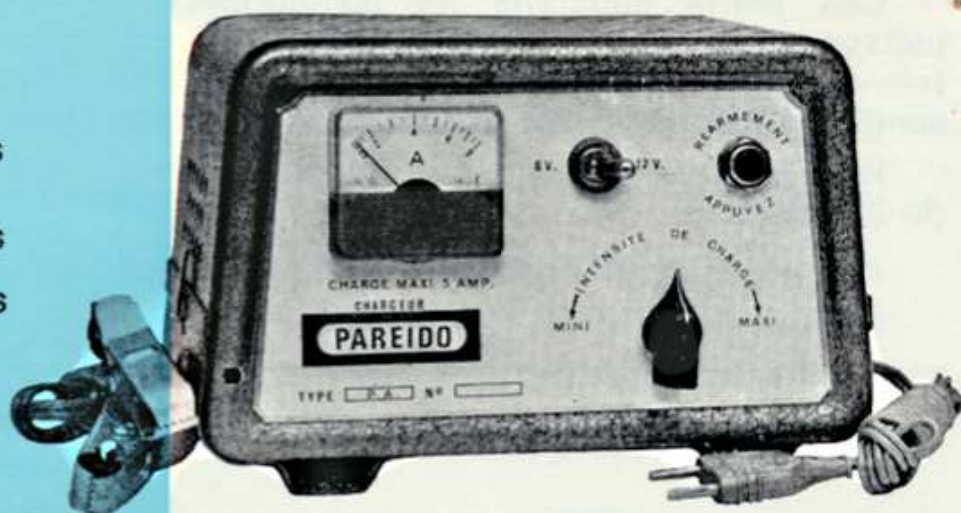

Livré pour secteur 220 volts.

A la demande 127 volts.



G.-H. MAURIÉRAS

Boîte Postale 63

82-MONTAUBAN

Téléph.: Domicile (63) 02.11.27

A. R. B. — SAINT-SULPICE-EN-PAREDS (Vendée)

R. C. 59 A 1007