

L'ELECTRIFICATEUR DE CLOTURE




DE HAUTES QUALITÉS TECHNIQUES

**SIMPLE ★ ★ ROBUSTE
ÉCONOMIQUE ET PUISSANT**

Tous nos électrificateurs
sont homologués par le
Ministère de l'Agriculture.

Chaque appareil est livré
avec une attestation de
conformité, certificat de
garantie, plaque de signa-
lisation, notice de pose
et d'entretien.

CACHET DE L'AGENT :

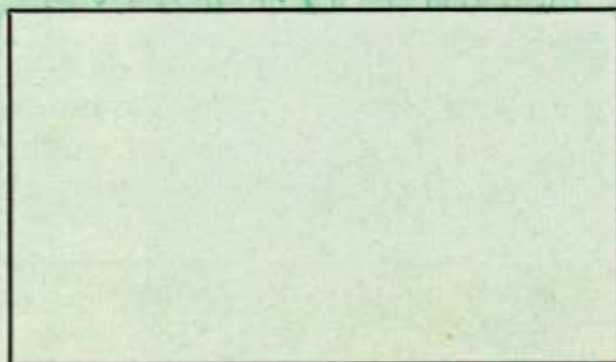

Alimentez votre Clôture Electrique

avec l'Electrificateur "**PICFOR**"

La Qualité qui s'impose

Tous les appareils "**PICFOR**" à piles ou à accumulateurs, sont, sans exception, équipés avec le bloc rupteur ARBO dont les principales qualités sont maintenant bien connues des utilisateurs. De par sa conception, ce mécanisme est pratiquement inusable et absolument indérégable. Afin de procéder à leur contrôle, certains de ces rupteurs en fonctionnement continu depuis quinze ans, ont été démontés. Après examen du mécanisme et malgré ce service prolongé, il n'a été relevé sur l'ensemble aucune usure appréciable. Son très haut rendement a porté sa quantité d'électricité à 2,34 millicoulomb (résultat officiel des Laboratoires de Fontenay-aux-Roses).

Le bloc rupteur ARBO est garanti **2 ans**, y compris pièces et main-d'œuvre. Sur simple demande, il vous sera adressé une nomenclature des pièces détachées de ce rupteur.

Contrôleur de Clôture

Type **PROFESSIONNEL**

Ce nouveau contrôleur donne, en lecture directe, la quantité d'électricité en millicoulomb débité par les électrificateurs.

Il est, par conséquent, indispensable aux Agents Revendeurs d'électrificateurs et surtout aux Réparateurs de ces appareils pour en faire le contrôle avant et après réparations.

Il rendra également de très grands services aux utilisateurs, afin de contrôler les défauts de leur électrificateur et déceler les fuites sur leurs installations et circuits de clôture.



Electrificateur pour accumulateurs 6 volts



Type **"STANDARD" JA**

Ce petit appareil malgré son prix peu élevé est comme tous nos modèles, équipé d'un mécanisme de rupture "ARBO". Ne comportant que les accessoires indispensables à son fonctionnement, il est de ce fait léger et très réduit. Pour faciliter son déplacement il est livré avec une sangle de

transport, que l'on peut mettre ou enlever à volonté.

Prévu pour l'utilisation des petits accumulateurs, jusqu'à 30 ampères.

Poids complet avec accu 30 ampères, 10 kgs environ.

Dimensions du coffre à accu : 145 × 130 - H. 195.



Type **"STANDARD" N**

Appareil étudié pour l'utilisation des accumulateurs de capacité moyenne, jusqu'à 50 ampères.

Modèle recommandé, très puissant, facile à transporter. Il est équipé d'un contrôleur de clôture et d'accumulateur.

Poids complet avec accus, 45 ampères, 15 kg environ.

Dimensions du coffre à accu :
195 × 175 × 230.

Electrificateur pour accumulateurs 12 volts

Type **B-12**

Appareil surpuissant alimenté par accu 12 volts de même présentation que le "Standard" N.

Contrôle de l'accumulateur par voltmètre spécial.

Poids complet avec accu : 24 kgs environ.

Dimensions du coffre accu : 263 × 195 - H. 240.

Recommandé pour les animaux difficiles.

Electrificateur pour pile 8 volts

Type **P 8-N**

Nouvel appareil spécialement étudié pour fonctionner avec pile 8 volts.

Nous recommandons cet électrificateur, aux clients qui désirent utiliser une pile.

Il peut recevoir dans son coffre une pile 8 volts 8.000 heures.

Poids avec pile 8 kgs environ.



Electrificateur Secteur

Type **DS "220"**

Fonctionne directement sur courant alternatif 220 V. ou sur le 110 V. par l'intermédiaire d'un auto-transformateur spécial livré avec supplément et sur demande. Le mécanisme est protégé par un parafoudre et équipé du motopulsateur ARB (breveté SGD G).



Un hublot permet à l'utilisateur de se rendre compte si l'électrificateur fonctionne normalement, et une lampe de contrôle de vérifier si le fil de clôture est à la terre.

Coffret en acier émaillé vert. Poids 5 kgs.

Chargeurs pour accumulateurs

Type PA

Charges étagées par commutateur rotatif protégé par disjoncteur.




Type PA 12

6 et 12 volts
4 intensités
de 2 à 5 ampères
Poids : 3 kg 700

Type PA 24

6-12-18 et 24 volts
4 intensités
2 à 8 ampères
Poids : 5 Kgs

Bloc Rupteur "ARBO"

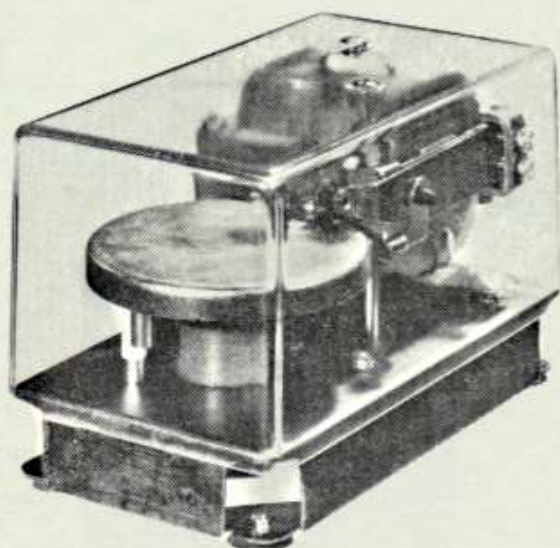

Ce bloc générateur de courant haute tension convient à tous réparateurs ou constructeurs d'électrificateurs. Il est le seul à fonctionner dans n'importe quelle position et peut, par conséquent, trouver sa place dans tous les coffres d'appareils.

Il est livré complet en ordre de marche avec capot protégeant le mouvement, des insectes - poussière - humidité, très économique et d'un haut rendement, sa quantité d'électricité par impulsion est de 2,30 millicoulomb.

Prix et conditions spéciales, constructeurs.

A la commande, bien spécifier l'alimentation, accu ou pile, ainsi que le voltage 6 - 8 ou 12 V.

Isolateurs en matière plastique



Pour pieu bois.



Pour piquet acier
de 10 ou 12 mm.

Trépied enrouleur entièrement galvanisé




Sauf spécification contraire, le trépied est livré avec le grand tambour enrouleur, tel que celui figurant sur notre dessin.

Sur demande les poulies enrouleuses peuvent être livrées séparément.

Piquet en Acier galvanisé

Livré sans isolateur

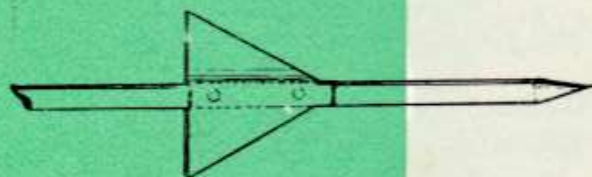

Se fait en acier dur
diamètre 10 mm.
et extra dur 6 mm.

Poignées de Barrières



Type "DIFFUSION"
Prix très intéressant



Type "RESSORT INCORPORE"
Absolument indéformable
Modèle très solide et recommandé

Toutes autres documentations sur demande.
Bloc rupteur "ARBO" pour électrificateur, chargeur d'accumulateurs, postes de soudures.