


CONSEILS D'INSTALLATION D'UNE CLOTURE ÉLECTRIQUE

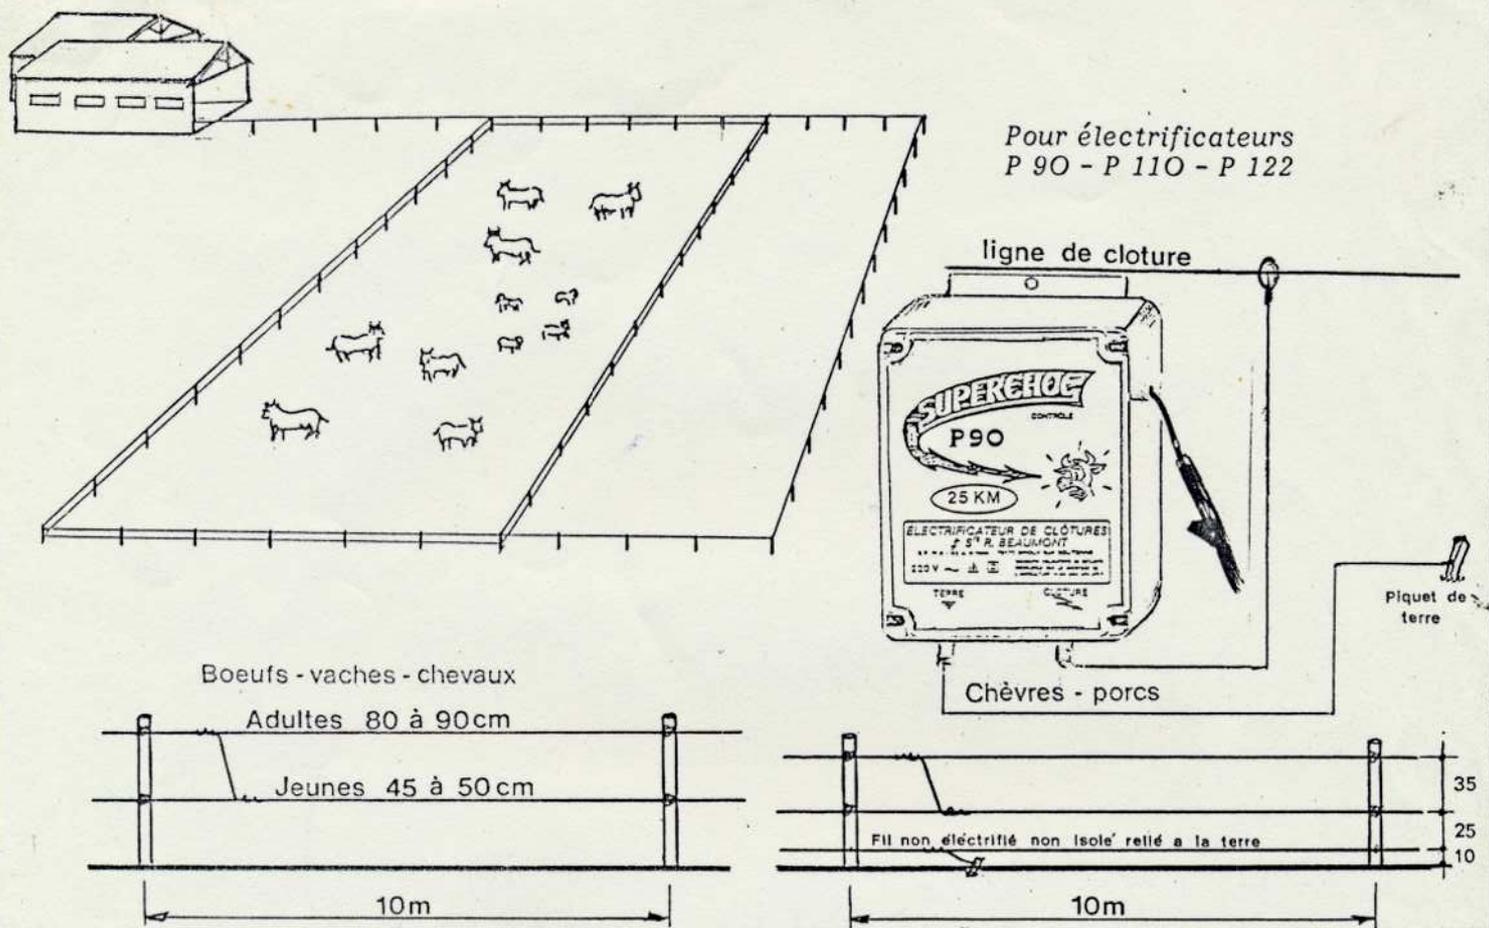

Pour une bonne clôture électrique il faut un bon électrificateur, mais aussi une ligne bien isolée.

Le fil doit être bien tendu sur de vrais isolateurs (pas de morceaux de plastique de récupération). Pour une clôture longue, utiliser plutôt du fil de fer ou câble acier galvanisé, le câble polyéthylène acier inox étant moins conducteur, il est réservé à des clôtures courtes. Une ligne de clôture peut être linéaire et ne pas se refermer sur elle-même. Installer une poignée de clôture isolée pour faciliter l'entrée du champ.

PRISE DE TERRE. : On néglige souvent à tort la prise de terre d'une clôture. Elle est aussi importante qu'un bon isolement du fil de clôture. Planter profondément le piquet de terre près de l'appareil, puis le relier à la borne terre. Dans les terrains secs, arroser souvent la prise de terre. Les clôtures secteur plus puissantes demandent une plus grande prise de terre que celle fournie sur les clôtures pile-batterie. Aussi pour des raisons d'encombrement, la prise de terre n'est pas fournie avec l'appareil secteur. Deux à trois prises de terre distantes les unes des autres et reliées entre elles peuvent être nécessaires. Elles doivent avoir au moins un mètre de long.

SIGNALISATION. : La signalisation est obligatoire en bordure de voie publique ; mettre une pancarte réglementaire tous les 50 mètres.

PRECAUTIONS : Les décharges très courtes sont douloureuses. L'espace entre les impulsions fait que l'animal a le temps de se reculer. Aussi, veiller à ne pas faire de ligne de clôture sur terrain marécageux (où l'animal pourrait s'embourber). De même, éloigner les enfants d'une clôture électrique.

Pour garder des chiens, chevaux, poulets, animaux malades ou affaiblis, choisir un électrificateur pile ou batterie (moins puissant qu'un modèle secteur).

Ne jamais mettre plusieurs électrificateurs sur une même ligne.

Nos électrificateurs de clôture sont homologués ; ne jamais ouvrir l'appareil pour en modifier les caractéristiques. En cas de panne s'adresser à votre revendeur.