

L'ÉLECTRIFICATEUR DE CLOTURE



DE HAUTES QUALITÉS TECHNIQUES


SIMPLE * * ROBUSTE
ÉCONOMIQUE ET PUISSANT



Tous nos électrificateurs sont homologués par le Ministère de l'Agriculture.

Chaque appareil est livré avec une attestation de conformité, certificat de garantie, plaque de signalisation, notice de pose et d'entretien.

CACHET DE L'AGENT

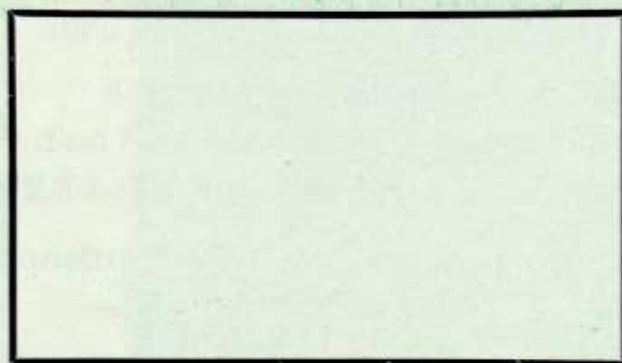

"PICFOR" présente ici ses électrificateurs qui, comme tous les ans, ont bénéficié des tous derniers perfectionnements.

Tous nos types d'appareils alimentés par pile ou accumulateurs, sont, sans exception, équipés avec le bloc rupteur ARBO dont les principales qualités sont maintenant bien connues des utilisateurs. De par sa conception ce mécanisme est pratiquement inusable et absolument indérégable. Afin de procéder à leur contrôle, certains de ces rupteurs en fonctionnement continu depuis bientôt huit ans, ont été démontés. Après examen du mécanisme et malgré ce service prolongé, il n'a été relevé sur l'ensemble aucune usure appréciable. Son très haut rendement a porté sa quantité d'électricité à 2,34 millicoulomb (résultat officiel des Laboratoires de Fontenay-aux-Roses).

Le bloc rupteur ARBO est garanti **2 ans**, y compris, pièces, main-d'œuvre et port retour à notre charge. Sur simple demande, il vous sera adressé une notice descriptive et plus détaillée sur les caractéristiques de ce rupteur.

Electrificateurs 6 Volts "Standard",

Type "STANDARD" J 6



Ces petits appareils malgré leur prix peu élevé sont comme tous nos modèles, équipés d'un mécanisme de rupture "ARBO". Ne comportant que les accessoires indispensables à leur fonctionnement, ils sont de ce fait légers et très réduits. Pour faciliter leur déplacement ils sont livrés avec une sangle de trans-

port, que l'on peut mettre ou enlever à volonté.

Peut recevoir les piles 90 ampères et tous les accumulateurs de 30 ampères.

Dimensions du coffre à accus : 145 x 130 H. 195

Type "STANDARD" N



Modèle facile à transporter et recommandé pour l'utilisation des accumulateurs. Il est équipé de notre contrôleur de clôture et d'un contrôle d'alimentation. Son coffre peut contenir les accumulateurs jusqu'à 50 amp. ou les piles industrielles 160 ampères.

Dimensions du coffre à accus : 200 x 175 H. 230

Type "STANDARD" R

Même modèle que ci-dessus. Mais avec coffre de dimensions plus grandes pouvant contenir une pile de 270 ampères, ou un très gros accumulateur.

Excellent rendement et recommandé pour l'utilisation des piles.

Dimensions du coffre à accus : 225 x 220 H. 230

Electrificateurs 6 Volts " Super 65 "

Type " SUPER 65 " N

Ce modèle à deux étages a l'avantage d'avoir son mécanisme logé dans la partie supérieure, hors de l'humidité du sol. Il est équipé de notre contrôleur de clôture et d'un contrôle d'alimentation. Son coffre peut contenir les accumulateurs jusqu'à 50 ampères, ou les piles industrielles 160 ampères.

Dimensions du coffre à accus :
185 x 175 H. 250



Type " SUPER 65 " R

Même modèle que ci dessus. Mais avec coffre de dimensions plus grandes, peut recevoir une pile 270 ampères ou un très gros accumulateur.

Excellent rendement et recommandé pour l'utilisation des piles.

Dimensions du coffre à accus : 220 x 220 H. 250

Electrificateur 12 Volts

Type " S 12 "

Appareil surpuissant, alimenté par accumulateur 12 volts. Il est équipé d'un rupteur ARBO et de tous autres perfectionnements modernes.

Même présentation que le " SUPER 65 "

Dimensions du coffre à accus : 270 x 180 H. 250

Electrificateurs Secteurs

Type " D S 220 "




Pour courant alternatif 220 V. ou sur le 110 V. par l'intermédiaire d'un auto-transformateur spécial livré avec supplément et sur demande. Son mécanisme est équipé du monobloc ARB (breveté SGD G) son basculeur à mouvement brusque et saccadé, met l'interrupteur mercure dans l'impossibilité d'établir le contact d'une façon permanente.

Cette position médiane étant instable assure à l'appareil une très grande sécurité. Un hublot permet à l'utilisateur de se rendre compte si l'électrificateur fonctionne normalement, et une lampe de contrôle de vérifier si le fil de clôture est à la terre.

Coffret en acier émaillé vert. Poids 5 kgs.

Bloc Rupteur " ARBO " 6 et 12 Volts

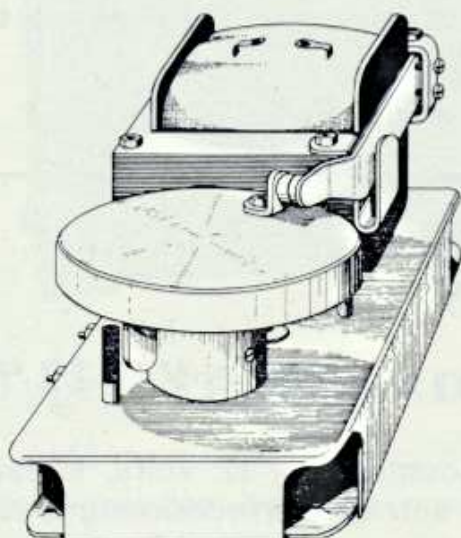

Ce bloc générateur de courant haute tension convient à tous réparateurs ou constructeurs d'électrificateurs. Il est le seul à fonctionner dans n'importe quelle position et peut, par conséquent, trouver sa place dans tous les coffres d'appareils.

Il est très économique et d'un haut rendement, sa quantité d'électricité par impulsion est de 2,30 millicoulomb.

Prix et conditions spéciales, constructeurs.

Trépied Support Enrouleur



Sauf spécification contraire, le trépied est livré avec le grand tambour enrouleur, tel que celui figurant sur notre dessin.

Sur demande il peut être livré nu ou avec le petit enrouleur spécial câble acier.

Plaques de Signalisation en Aluminium Oxydé

Modèles réglementaires

° ATTENTION °
**CLOTURE
ELECTRIQUE**

Plaque passe-partout
Prix spécial par quantité


° CLOTURE °
**PICFOR PICFOR
ELECTRIQUE**

Avec marque publicitaire
Prix avantageux

Piquet en Acier

Peint ou galvanisé (selon les disponibilités)

~~Livré avec un isolateur (non monté)~~

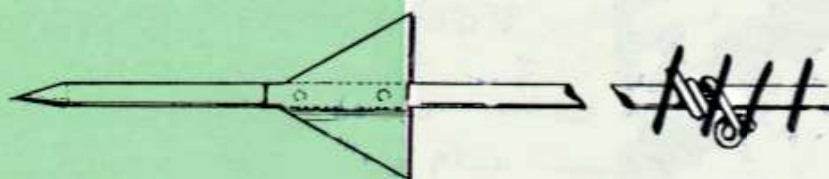

Se fait en acier dur
diamètre 10 mm.
ou extra dur 6 mm.

Poignées de Barrières



Type "DIFFUSION"
Prix très intéressant



Type "RESSORT INCORPORÉ"
Absolument indéformable
Modèle très solide et recommandé

Demandez notre Tarif complet.

Notre documentation pièces de rechange et Isolateurs en matière plastique.