

L'ELECTRO - CHOC


L'Electrificateur de France

POUR LA SUBDIVISION DE VOS PATURAGES
POUR LA GARDE DE VOTRE BÉTAIL

UN SIMPLE FIL et
L'ÉLECTRO-CHOC
vous assurera la clôture
la plus sûre et la plus

économique.

L'ELECTRO-CHOC vous
offre un fonctionnement parfait
partout où vous en aurez besoin.
Facile à installer, il vous offrira
une sécurité absolue pour un prix
de revient très bas.

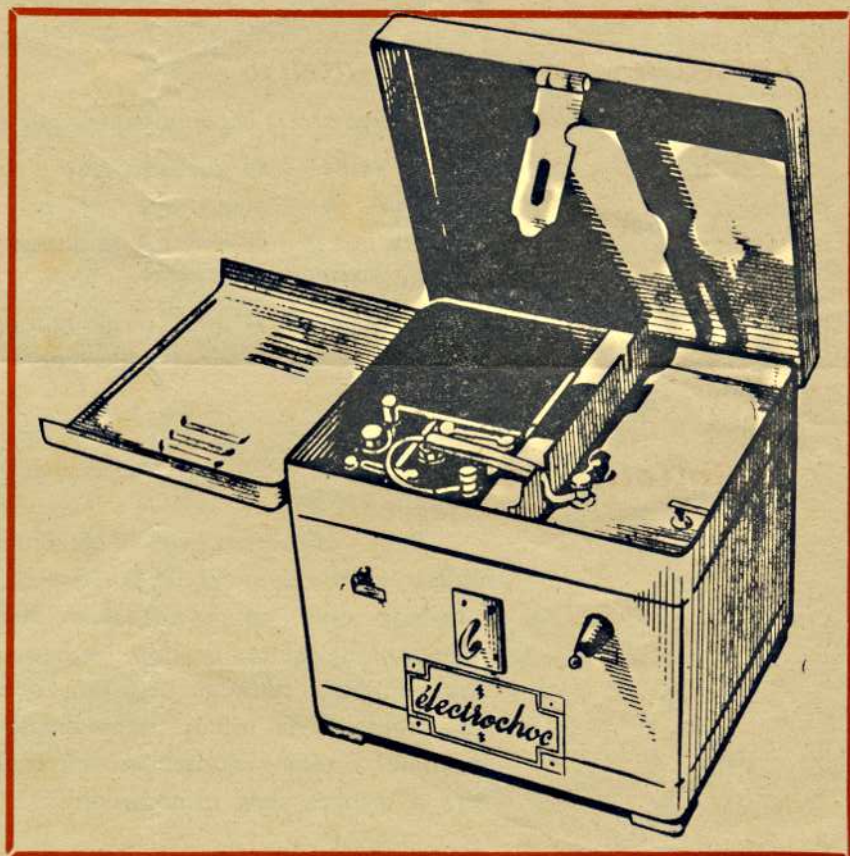

L'ELECTRO-CHOC est absolument GARANTI PENDANT
UN AN contre tous vices de construction.

**Il est livré dans un coffret métallique absolument étanche
mettant son mécanisme à l'abri de toutes les intempéries.**

Mise en marche de l'appareil

Pour la mise en marche, mettre l'interrupteur sur la position MARCHE.

Contrôle de la clôture

Vérifier matin et soir le bon état de votre fil de clôture, au moyen du crayon de CONTROLE.

Si votre ligne a une perte à la terre, la lampe témoin du crayon ne s'allumera pas. Remédier à cette cause de déperdition de courant, et vérifier à nouveau

Contrôle de la batterie

Appuyer sur le bouton poussoir. Si l'accu est bien chargé, l'aiguille sera dans le secteur rouge du voltmètre. Dans le cas contraire, rechargez-le.

Entretien des accumulateurs

La batterie d'accumulateurs doit être vérifiée chaque mois.

1° Veiller à ce que le niveau d'eau soit toujours maintenu légèrement au-dessus des plaques que l'on aperçoit en dévissant les bouchons de bakélite qui se trouvent sur le dessus de la batterie. Employer à cet effet de l'eau distillée ou de l'eau de pluie

2° Nettoyer et graisser les bornes de la batterie afin d'éviter que le sulfatage produit par l'acide contenu dans l'accumulateur puisse les détériorer.

Installation des fils

Pour l'utilisation des fils servant à l'entourage des champs à clôturer, utiliser indifféremment un fil lisse ou barbelé. Faire passer ce fil sur les isolateurs que l'on aura fixé solidement sur les piquets distants d'une quinzaine de mètres environ. La hauteur de ces fils diffère suivant la taille des animaux à parquer. Leur poitrail peut servir de repère. Dans le cas où des animaux de tailles nettement différentes (vaches et moutons, par exemple) seraient réunis dans le même enclos, 2 fils superposés pourraient être aménagés sans inconvénient.

**Une installation bien conçue,
dont l'isolement des fils a été vérifié,
peut être d'une longueur pratiquement illimitée.**

En Vente :