

Parcage de votre bétail Protection de vos cultures



APPAREIL FONCTIONNANT AVEC ACCUS

T. 664. GZ

Cet appareil est équipé d'un mouvement F 61. Il est alimenté par une batterie de 6 volts 45 amp./h. (emplacement de la batterie : 174X165X225), et est destiné à électrifier des parcs éloignés des maisons d'habitation et du secteur alternatif, mais il est surtout préférable pour un parcage permanent.

Autonomie de fonctionnement de 800 heures entre chaque recharge. (Il est souligné qu'une batterie de forte capacité a toujours un meilleur rendement qu'une batterie de faible capacité et demandera des charges moins fréquentes).

Contrôle de charge voltmétrique et contrôle des fuites sur la ligne de clôture par témoin lumineux.

Il peut électrifier 10 km de clôture et même davantage si l'isolement est parfait.

Encombrement : 330X200X275.

Poids de l'appareil nu : 5,2 kg

— avec sa batterie : 16 kg.



APPAREIL FONCTIONNANT SUR SECTEUR

122. SE Superchoc

Cet appareil, destiné à l'électrification de clôtures situées au voisinage des maisons d'habitation, est prévu pour être alimenté en courant alternatif 220 v. 50 pér.

Les impulsions sont données par un rupteur à contacts au mercure actionné par un micro-moteur; il est donc très robuste et ne nécessite aucun entretien. Sa consommation est presque nulle.

Poids : 5,6 kgs.



GARANTIE DE 2 ANS

Tous nos appareils électrificateurs sont conformes aux normes en vigueur et sont homologués.

AGENT (DISTRIBUTEUR :

JANVIER 1972

TELE-FOX

Sté d'exploitation des E^{ts} R. BEAUMONT

B. P. N° 4 79170 BRIOUX-SUR-BOUTONNE T É L. (48) 27-50-71

Chargeurs pour petits et grands Garages



888 L

CHARGEUR POUR PETIT GARAGE, TRANSPORTEUR, ETC...


- Intensité de charge réglable jusqu'à 8 amp. sur batteries de 6 - 12 - 18 et 24 volts.
 - Ampèremètre de contrôle.
 - Alimentation secteur 220 volts par fiche 2 P + T.
 - Sortie du courant redressé sur bornes universelles.
 - Protection du circuit de charge par disjoncteur thermique.
- Encombrement 325 X 205 X 235 Poids : 10 kg 500



1204 H L

CHARGEUR POUR MOYEN OU GRAND GARAGE, ETC...

- Intensité de charge : réglable jusqu'à 12 amp. sur batteries de 6 - 12 - 18 et 24 volts.
 - Alimentation par fiche normalisée 2 P + T en 220 volts
 - Ampèremètre de contrôle.
 - Système d'aération original conservant l'étanchéité aux projections verticales.
 - Sortie du courant redressé sur bornes universelles.
- Encombrement : 360 X 250 X 275 Poids : 15 kg 500

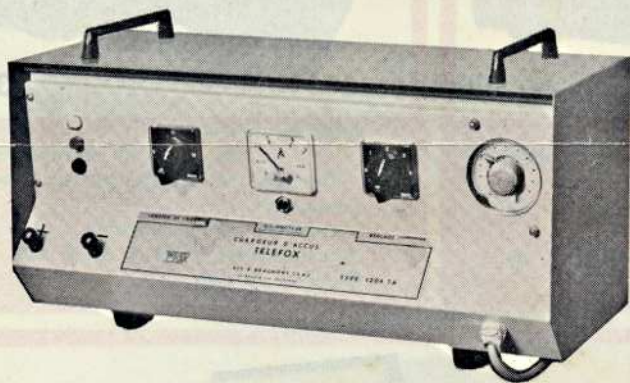

1204 T A L

Cet appareil a les mêmes caractéristiques que 1204 H L mais il possède en plus une minuterie permettant de déterminer le temps de charge par avance jusqu'à un maximum de 12 heures ; Après le déclenchement de la minuterie, la charge continue à un régime lent. Les différents régimes de charge et le déclenchement du disjoncteur sont signalés par des témoins lumineux de couleurs différentes.

TOUS NOS CHARGEURS SONT MONTÉS AVEC DES ÉLÉMENTS REDRESSEURS TRÈS LARGEMENT CALCULÉS ET DE HAUTE QUALITÉ.

ILS SONT LIVRÉS AVEC LEUR CORDON D'ALIMENTATION ET CORDON DE CHARGE AVEC PINCES.



2420

4816

CHARGEURS POUR GRANDS GARAGES ETC...

	2420	4816
Intensité de charge maxi :	20 Amp/h.	16 Amp/h.
Tension de charge :	6-12-18-24 V.	6-12-18-24 30-36-42-48 V.

- Double réglage d'intensité : Un réglage à grand pas et un réglage fin. Ce principe donne une plage très étalée et une grande souplesse d'utilisation.
- Signalisation lumineuse permettant à distance de se rendre compte du fonctionnement de l'appareil :
- Contrôle de charge par voltmètre et ampèremètre à grande échelle.
- Forme console, très pratique et esthétique, monté sur roulettes.
- Encombrement : 410 X 350 X 720
- Poids : 2420 : 36 kgs — 4816 : 48 kgs



DISTRIBUÉS PAR :

CHARGEURS
THOMSON
Société d'exploitation des Ets BEAUMONT
15-17 rue de la République - 92100 Boulogne-Billancourt - France