

CEA

CONSTRUCTION ELECTRO


AUTOMOBILE 46 Cavagnac

Chargeurs de batterie

Postes de soudure

Clôtures électriques

INFORMATIONS

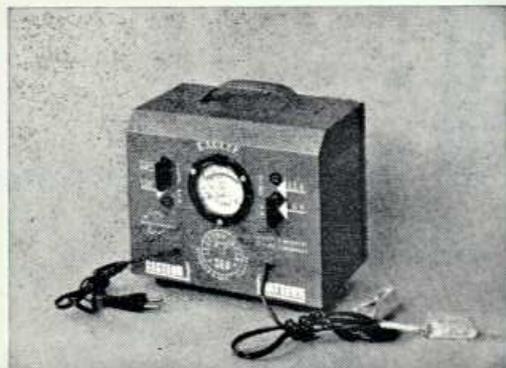

RALLY F

Bi-tension

4 Amp. 6 Volts

3 Amp. 12 Volts

Fusibles de Protection

PRIX T.T.C. 98 F.

PRESTIGE


Bi-tension

5 Amp. 6 Volts

4 Amp. 12 Volts

Disjoncteur

PRIX T.T.C. 125 F.

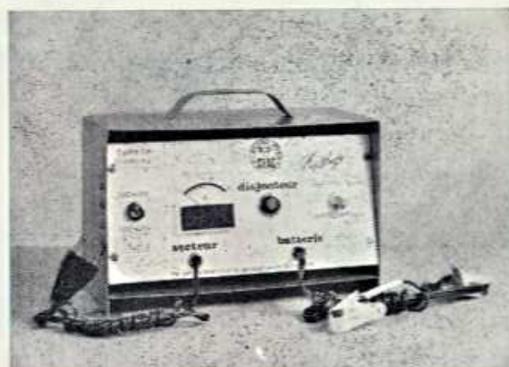

RALLY D

Bi-tension

4 Amp. 6 Volts

3 Amp. 12 Volts

Disjoncteur

PRIX T.T.C. 115 F.



SUPER 220

Mono-tension

3 Amp. 6 Volts

3 Amp. 12 Volts

Fusibles de Protection

PRIX T.T.C. 79,80 F.



BAMBINO

Bi-tension
5 Amp. 6 Volts
4 Amp. 12 Volts
Disjoncteur

PRIX T.T.C. 130 F.



COMMODOR


12 Amp. 6 Volts
10 Amp. 12 Volts
7 Amp. 24 Volts
Disjoncteur
Réglable

PRIX T.T.C. 307 F.

CHAMPION

8 Amp. 6 Volts
8 Amp. 12 Volts
Disjoncteur
Réglable

PRIX T.T.C. 172 F.

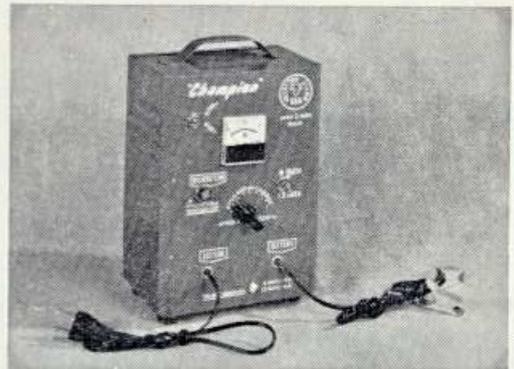

ÉTOILE

10 Amp. 12 Volts
12 Amp. 6 Volts
Disjoncteur
Réglable

PRIX T.T.C. 240 F.

ÉNERGIC

20 Amp. 6 Volts

20 Amp. 12 Volts


10 Amp. 24 Volts

Disjoncteur

Réglable

Ampèremètre et Voltmètre

PRIX T.T.C. 480 F.

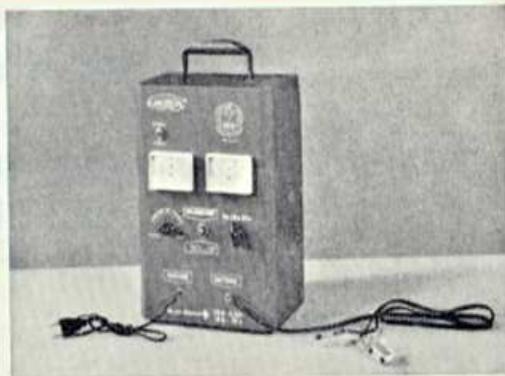

ÉLECTRO-SOUDE


Livré avec câble d'alimentation, pinces de masse et porte-électrodes, marteau à piquer, masque. Intensité commutable par interrupteur, 30, 50, 75, 90 et 120 Amp. Permet d'utiliser des électrodes 1,6, 2, 2,5, 3,2, 4.

PRIX T.T.C. 698 F.

GÉNIESOUD

Peut être alimenté par des compteurs de 15 Amp. Livré avec câble d'alimentation, pinces de masse et porte-électrodes, marteau à piquer, masque. Intensité 10 et 95 Amp., permet d'utiliser des électrodes de 1,2 à 2,5 m/m. Fonctionne sur compteur.

PRIX T.T.C. 390 F.

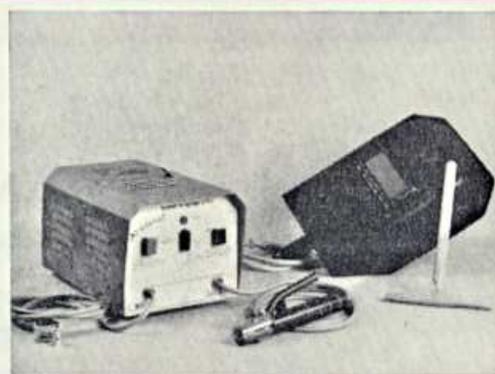

CLOTURE GRENOBLE

Nue, sans accu.

PRIX T.T.C. 280 F.

Batterie (au cours).

R. C. Cahors 58 B 16

IMP. GUIBERT, 12 - VILLEFRANCHE-DE-R.

