




Kolttec

clôtures électriques

sur pile sèche, type STANDARD-G-9, 7,5 V.
sur réseau type WBW-5-S, 220 V.
— avec lampe témoin —

LES APAREILS SONT HOMOLOGUÉS EN FRANCE
PAR LE C.N.E.E.M.A.

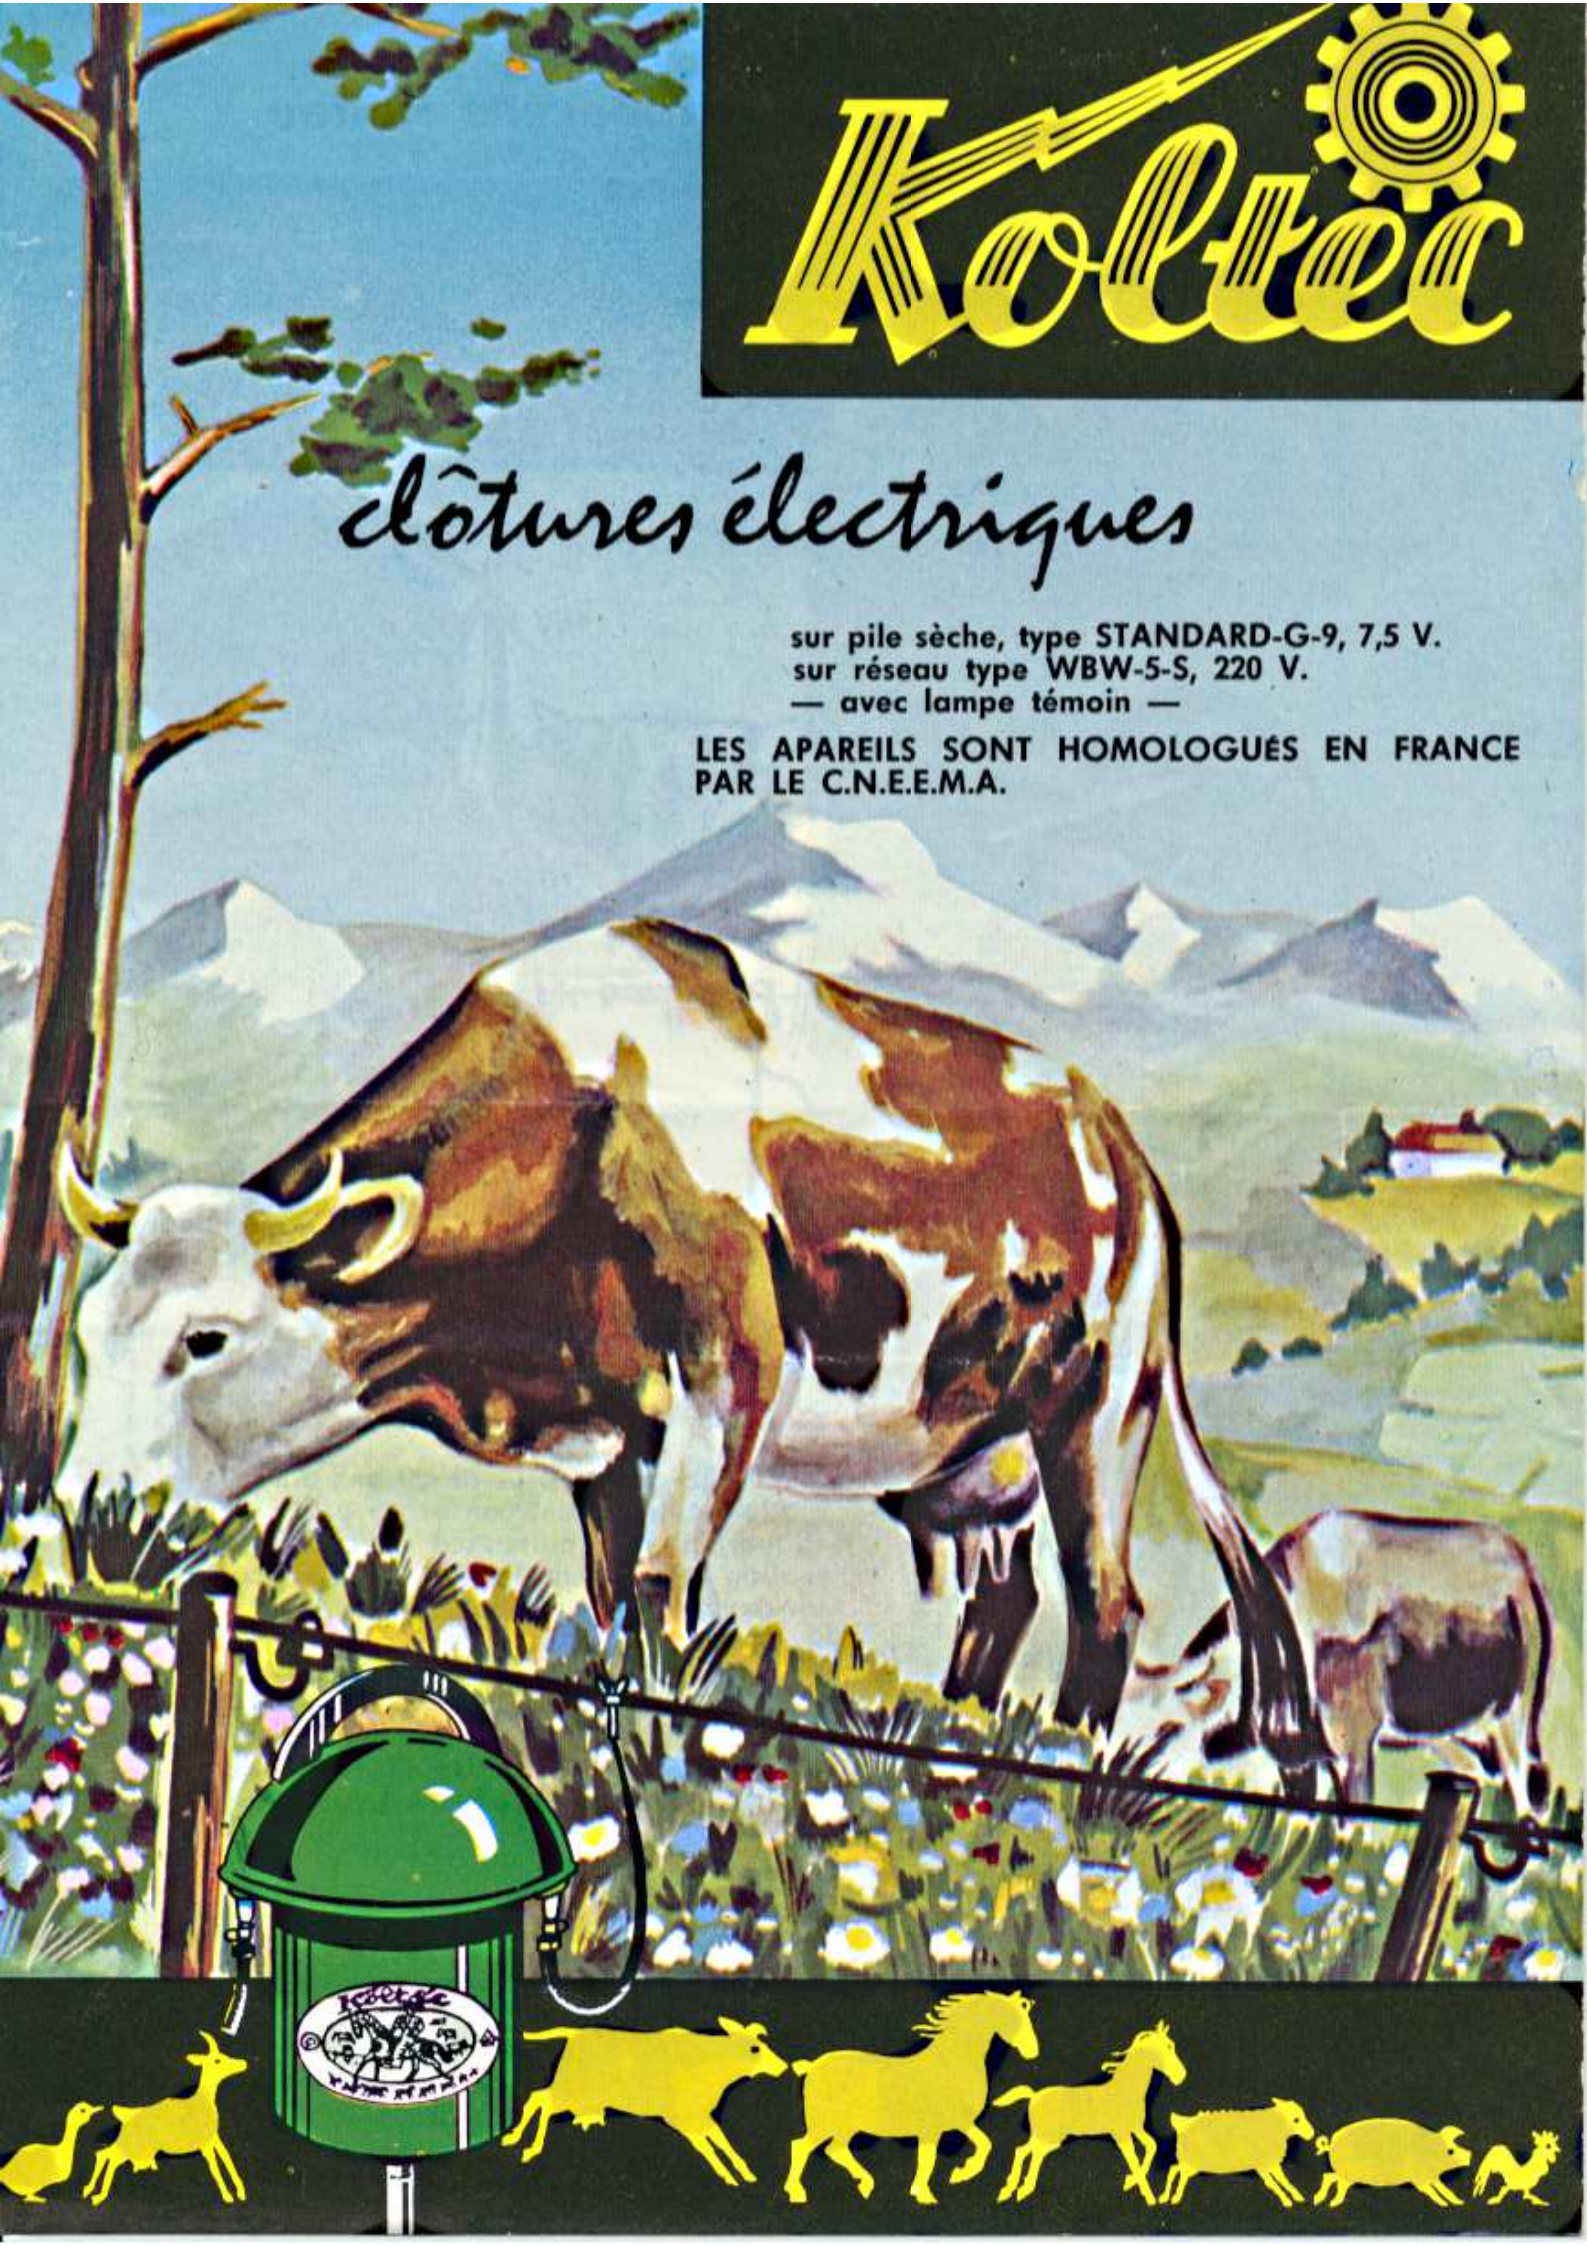

KOLTEC

Standard 7 V. 5

**pour Bovins
et Porcins**



(Poids 7 K. 800 en ordre
de marche)

Modèle STANDARD

Les appareils Koltec

sont agréés

en France
par C.N.E.E.M.A.
en Belgique
par C.E.B.E.C.
en Hollande
par K.E.M.A.
en Allemagne
par V.D.E. et D.L.G.
en Angleterre
par N.I.A.E.
en Autriche
par E.T.V.A. et Ö.V.E.



LA CLÔTURE ELECTRIQUE KOLTEC A PILE AIR-OXYGENE DE 7,5 VOLTS

fabriquée depuis près de 20 ans dans son usine
modèle entièrement consacrée à la clôture élec-
trique. Grande puissance avec faible consom-
mation. Equipée de la célèbre Pile longue durée
air-oxygène.

**LA PLUS ECONOMIQUE
LA PLUS PRATIQUE
LA PLUS ROBUSTE**

**APPAREIL HOMOLOGUÉ EN FRANCE
PAR LE C.N.E.E.M.A.**



MODÈLE SUPER-M

15 VOLTS

Grande puissance

pour moutons
et animaux rebelles

Super-M 15 Volts



Intérieur

équipé d'une pile air-oxygène de grande capacité 15 Volts.

Le modèle SUPER-M est livré avec:
 1 câble de raccordement
 1 support
 1 plaque signalisation
 1 pile air-oxygène grande capacité 15 Volts

Le type SUPER-M, d'une construction spéciale, est équipé d'une pile air-oxygène de 15 Volts, double capacité, ce qui représente une source d'énergie de grande puissance. Le type SUPER-M est alors indiqué par excellence pour les moutons toisonnés et pour les animaux particulièrement rebelles.

La clôture électrique

KOLTEC


type WBW - 5 - S

sur secteur 220 Volts
approuvée et homologuée
par C.N.E.E.M.A.
avec lampe témoin

- ★ Garantie
- ★ Qualité
- ★ Précision
- ★ Economie

MODÈLE SECTEUR
à contrôle lumineux

Ayez des aujourd'hui
la clôture de demain!

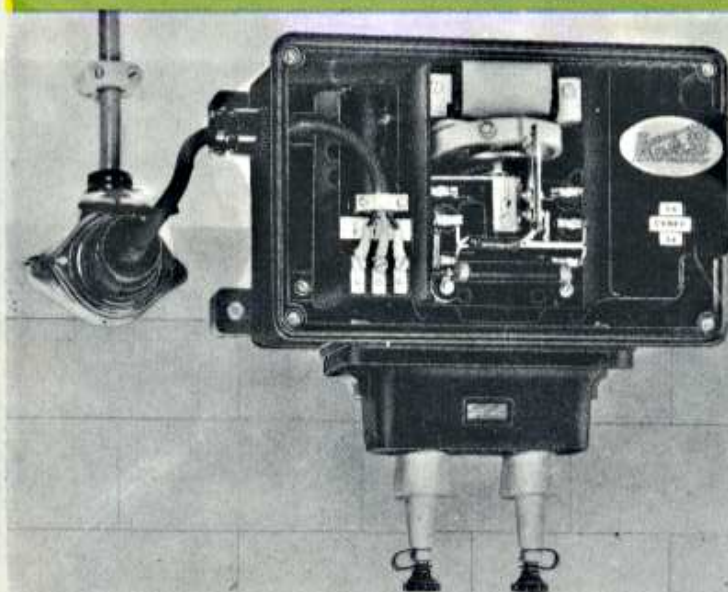


Contrôle de votre installation par
lampe témoin. Antiparasitée à 100 %.

**KOLTEC, LA CLÔTURE
QU'IL VOUS FAUT.**



ISOLATEURS A RAINURE

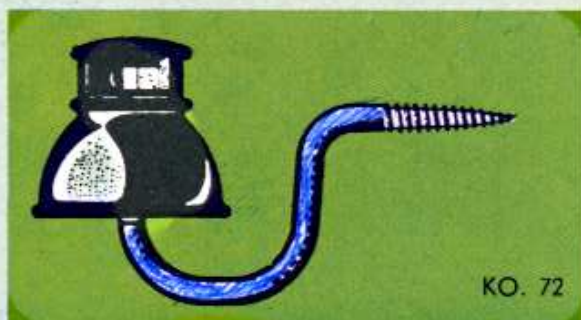

KO. 72

Isolateur à rainure en plastique noir brillant, numéro d'ordre KO. 72 avec support col de cigne galvanisé, pour montage sur poteaux en bois, hauteur 38 mm, diamètre 43 mm, repoussant l'eau, incassable.




KO. 73

Isolateur à rainure en plastique noir brillant, numéro d'ordre KO. 73, le même que ci-contre, avec deux écrous, sur fer profilé.



KO. 74

Nouveau supergrand isolateur. Hauteur 50 mm. Ferrure renforcée KO. 74. Encore un succès et un progrès. Attention à l'estampille KOLTEC.

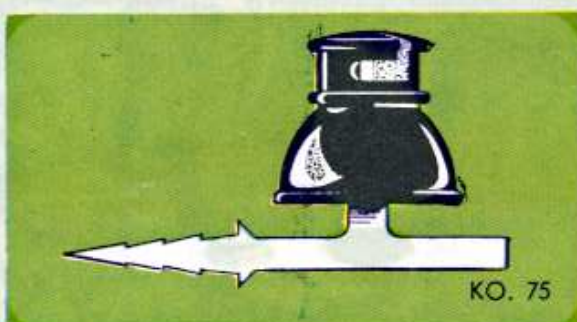

KO. 75

Nouveau Isolateur KO. 75. Le grand succès de 1964. A enfoncer dans le bois au marteau. Placement rapide. Parfaite isolation. Protégé par plusieurs brevets.



KO. 60

Isolateur en plastique noir brillant avec bouchon à vis

pour le parcellement, numéro d'ordre KO. 60, haute puissance d'isolation, INCASSABLE, repoussant l'eau, pour piquets en fer rond, montage sur filet 1/2" WW 12.

Demandez NEOFIL, un fil souple pour le parcellement.



KO. 57

La poignée KOLTEC en plastique noir brillant numéro d'ordre KO. 57, repoussant l'eau, robuste ressort en acier traité, haute puissance d'isolation, incassable, résistant aux rayons ultra-violet du soleil et aux intempéries, dimensions 23 x 5 cm.

Faites attention à l'estampille KOLTEC!

Importateur exclusif pour la France

COPÉLEVAGE

210, rue du Fbg. St-Denis, PARIS - 10e
Téléphone: COMbat 52-51/52-52

Imprimé en Hollande