


ELECTRIFICATEURS SUR SECTEUR 230 VOLTS



SEC 15000



Boîtier ABS anti-UV, Alimentation : 230 Volts,
Tension : 12000 Volts, Consommation : 15 Watts,
Triple réserve d'énergie.
Energie maximum par impulsion 8 joules.
Autocompensateur de pertes.

Energie normalisée par impulsion : 5 joules.
Contrôle visuel de l'état de la ligne.
Longueur électrifiée : 270 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000481
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 12000 DIGITAL

Boîtier ABS anti-UV, Contrôle digital du voltage de ligne,
Alimentation : 230 Volts, Tension : 10000 Volts,
Consommation : 12 Watts,
Autocompensateur de pertes.
2 sorties utilisables en même temps, dont une réduite.

Energie normalisée par impulsion :
4,5 joules.
Longueur électrifiée : 200 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000181
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



GRAPHIC 10 000



Analyse des pertes en ligne avec LEDES.
Boîtier ABS anti-UV, Alimentation : 230 Volts,
Tension : 10000 Volts, Consommation : 12 Watts,
Autocompensateur de pertes.

Energie normalisée par impulsion : 4,5 joules.
Longueur électrifiée : 200 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000411
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 12000

Boîtier ABS anti-UV, Alimentation : 230 Volts,
Tension : 10000 Volts, Consommation : 12 Watts,
Autocompensateur de pertes.
2 sorties utilisables en même temps, dont une réduite.

Energie normalisée par impulsion :
4,5 joules.
Contrôle visuel de l'état de la ligne.
Longueur électrifiée : 200 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000041
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 10000



Boîtier ABS anti-UV, Alimentation : 230 Volts,
Tension : 10000 Volts, Consommation : 12 Watts,
Autocompensateur de pertes.
Contrôle visuel de l'état de la ligne.

Energie normalisée par impulsion : 4,5 joules.
Longueur électrifiée : 200 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000031
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 5000

Boîtier ABS anti-UV, Alimentation : 230 Volts,
Tension : 8000 Volts, Consommation : 7 Watts,
Autocompensateur de pertes.
Contrôle visuel de l'état de la ligne.

Energie normalisée par impulsion :
2,2 joules.
Longueur électrifiée : 70 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000021
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE





SEC 1500 E



SEC 1500 B

Boîtier ABS anti-UV,
Alimentation : 230 Volts,
Tension : 5000 Volts,
Consommation : 4 Watts,
Autocompensateur de pertes.

Energie normalisée par impulsion :
1,3 joule.
Contrôle visuel de l'état de la ligne.
Longueur électrifiée : 15 kms.
Garantie : 2 ans.



Présentation équin
code : 28000151


Présentation canin
code : 28000171

ALARMES SURVEILLANCE DE CLÔTURE

SATURNE

Connectable sur tous électrificateurs secteurs dont la tension est supérieure à 6000 Volts. Contrôle de la tension de ligne, prise de terre. Préviens de toutes anomalies sur l'installation de clôture électrique.

Signalisation par LED et sonnerie interne des défauts de ligne.
Options : transmetteur téléphonique sirène intérieure/extérieure.
code : 28000491

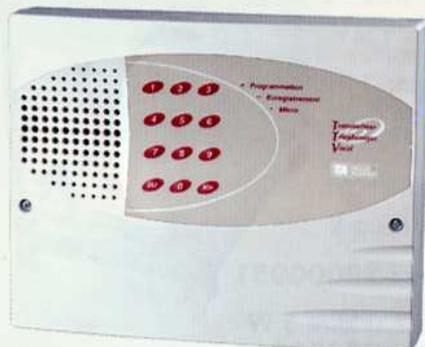

TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE POUR SATURNE

Avertit sur téléphone (fixe ou GSM) du déclenchement de l'alarme SATURNE. Pilotage par téléphone (fixe ou GSM) de la marche/arrêt de votre électrificateur via SATURNE.

Transmission d'alarme assurée en cas de coupure secteur (batterie incorporée).
code : 10000532

SIRENE

Sirène intérieure/extérieure.
Puissance sonore : environ 105 dB à 1 mètre.
Alimentation 12 Volts.
code : 10000542



AVERTISSEUR LUMINEUX

Montage extérieur.
Lampe-flash stroboscopique filaire.
Alimentation 12 Volts.

Environ 85 flashes/minute.
code : 10000552

SYSTEME ADVANCED.

Nouvelle technologie : ce système permet de donner un **CHOC DOUBLE** pour une puissance identique aux électrificateurs habituels.



MASTER 40

Alimentation : accu 12 Volts, Tension : 10000 Volts,
Système ADVANCED,
Autocompensateur de pertes.

code : 28000441

MASTER 40 solaire 10 W
(monocristallin)
code : 28000471



MAGNUM

Energie par impulsion : 3 joules.
Variateur de puissance.
Contrôle visuel de l'état de la ligne,
de l'état de l'accu.
Longueur électrifiée : 40 kms.
Garantie : 2 ans

code : 28000241

MAGNUM solaire 14 W (amorphe)
code : 28000251



MASTER 30

Alimentation : accu 12 Volts,
Option solaire.
Tension 10000 Volts,
Variateur de puissance,
Système ADVANCED,
Autocompensateur de pertes.

code : 28000431

MASTER 30 solaire 7 W
code : 28000461



SEC 12V Spécial gibier

Energie par impulsion : 2,5 joules.
Contrôle visuel de l'état de la ligne,
de l'état de l'accu.
Longueur électrifiée : 25 kms.
Garantie : 2 ans

code : 28000211

SEC 12 gibier solaire 7 W
code : 28000231




MASTER 12

Alimentation : accu 6/12 Volts,
pile 9 Volts.
Option solaire. Tension 8200 Volts,
2 Puissances, Autocompensateur
de pertes.

code : 28000421

MASTER 12 solaire 5 W
code : 28000451



SEC 12V

Energie par impulsion : 1,9 joule.
Contrôle visuel de l'état de la ligne,
de l'état de l'accu.
Longueur électrifiée : 15 kms.
Garantie : 2 ans

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

code : 28000051

SEC 12 solaire 5 W
code : 28000061



SEC 12 GIBIER ANTIVOL

Protection antivol par
codage inviolable.
Alimentation : accu 12 Volts.
Tension : 10000 Volts.
Variateur de puissance.
Option solaire.
Système ADVANCED.

Autocompensateur de pertes.
Energie par impulsion : 2,5 joules.
Contrôle visuel de l'état de la ligne,
de l'état de l'accu.
Longueur électrifiée : 25 kms.
Garantie 2 ans
code : 28000331

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

SYSTEME ADVANCED.


Alimentation : accu 6 Volts.
Tension : 6500 Volts.
Système ADVANCED,
Autocompensateur de pertes.

Energie par impulsion :
2,0 joules.
Contrôle visuel de l'état
de la ligne, de l'état de l'accu.
Longueur électrifiée : 18 kms.
Garantie 2 ans
code : 28000141

SEC 6V



ELECTRIFICATEURS SUR PILE 9 VOLTS

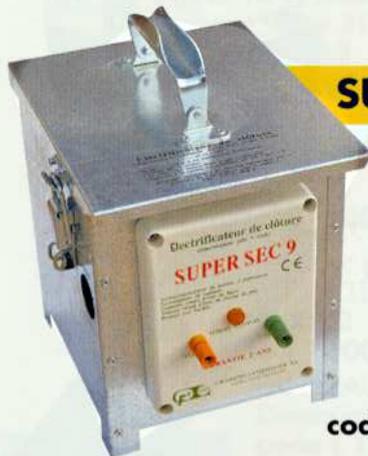

SUPER SEC 9

Alimentation : pile 9 Volts ou
accu 12 Volts.
Tension : 10000 Volts,
Variateur de puissance.
Système ADVANCED.
Autocompensateur de pertes.
Energie par impulsion : 0,7 joule.

code : 28000191


2 puissances

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

OCEAN 9

Contrôle visuel de l'état de
la ligne et de la pile.
Mixte pile/accu.
Longueur électrifiée :
20 kms.
Garantie : 2 ans
Option solaire 7 W avec
accu spécial 12 Volts.

code : 28000201



SEC 9VP

Alimentation : pile 9 Volts ou
accu 12 volts.
Tension : 6200 Volts,
Autocompensateur de pertes.
Energie par impulsion : 0,3 joule.
Contrôle visuel de l'état de la ligne
et de la pile.

code : 28000071

2 puissances

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

SILVER

Mixte pile/accu.
Longueur électrifiée :
10 kms.
Garantie : 2 ans.
Option solaire 5 W
avec accu spécial 12 Volts.

code : 28000221



PILES DE CLÔTURE



Saline

55 Ah
code : 30000052

90 Ah
code : 30000062

130 Ah
code : 30000072

Alcaline

60 Ah
code : 30000122

150 Ah
code : 30000112



SYSTEME ADVANCED.

Nouvelle technologie : ce système permet de donner un **CHOC DOUBLE** pour une puissance identique aux électrificateurs habituels.

ELECTRIFICATEURS SOLAIRES


OCEAN solaire

Tension : 10000 Volts.
Energie par impulsion : 0,7 joule.
Système ADVANCED.
2 Puissances.
Livré avec panneau solaire 7 W
et accu spécial 12 Volts.
Longueur électrifiée : 20 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000351
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SILVER solaire

Tension : 8200 Volts.
Energie par impulsion : 0,3 joule.
Livré avec panneau
solaire 5 W et accu
spécial 12 Volts.
Longueur électrifiée : 15 kms.
Garantie : 2 ans
code : 28000341
PROTÉGÉ PAR FUSIBLE



SEC 12 SOLAIRE


MASTER 12 SOLAIRE

Alimentation : accu 12 Volts.
Avec panneau solaire 5 W. Tension 8200 Volts.
2 Puissances, Autocompensateur de pertes.
Energie par impulsion : 1,9 joule
Contrôle visuel de l'état de la ligne,
de l'état de l'accu ou de la pile
Longueur électrifiée : 15 kms
Garantie : 2 ans

PROTÉGÉ PAR FUSIBLE

code : 28000061

code : 28000451

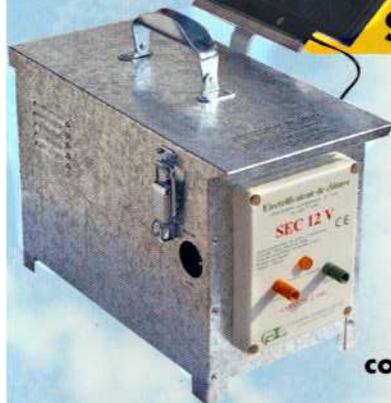

ACCU 6 volts

ACCU 12 volts

NCS20 NOUVEAU

NCS6 :
accu spécial
clôture 45 Ah
Dimensions :
167 x 175 x 229
code :
20000052



NCS15 :
accu spécial
clôture 45 Ah
Dimensions :
259 x 173 x 224
code :
20000072



accu spécial
clôture 80 Ah
Dimensions :
280 x 170 x 190
code :
20000112



Autres accus, nous consulter

PILES RECHARGEABLES

CHARGEUR P.R. 27

12 Volts. Electrolyte gélifié.
Étanche. Stockage prolongé.



12 Ah
Dimensions : 150 x 98 x 95
code : 20000082



27 Ah
Dimensions : 175 x 170 x 125
code : 20000092



CHARGEUR SPÉCIAL

Piles rechargeables plomb gélifié 230 Volts,
50 Hz 0,5 A/13,8 DC, 2,7 A.
Pour accu gélifié de 11 à 60 Ah (peut
recharger des batteries acides MAXI 50 Ah).
3 niveaux de charges visualisés par LED
Sorties pinces crocodiles.

MODE FLOATING pour maintenir la charge
permanente pendant l'hiver en toute sécurité.
code : 20000102