


COMPRESSEURS ROTATIFS

Nos compresseurs sort à 3 pistons montés sur bielles en bronze. Vilebrequin en acier traité rectifié tournant sur roulements à billes. Ils comportent un clapet de sécurité taré ou une valve de décharge à commande extérieure. Ces pièces peuvent être positionnées côté sortie d'arbre ou à l'opposé. Sur demande, les types P.D. 30 et G.D. 45 peuvent-être livrés avec deux sorties d'arbre pour commande complémentaire par manivelle.

TYPES	DEBIT 100 T/mn	DEBIT 200 T/mn	DEBIT 300 T/mn	DEBIT 400 T/mn	DEBIT 500 T/mn	DEBIT 600 T/mn	DEBIT 700 T/mn	DEBIT 800 T/mn
P.D.30	0,56 Litres	1,12 Litres	1,68 Litres	2,24 Litres	2,80 Litres	3,36 Litres	3,92 Litres	4,48 Litres
GD.45	1,20 Litres	2,40 Litres	3,60 Litres	4,80 Litres	6 Litres	7,20 Litres	8,40 Litres	9,60 Litres
B.66	2,20 Litres	4,40 Litres	6,60 Litres	8,80 Litres	11 Litres	13,20 Litres	15,40 Litres	17,60 Litres

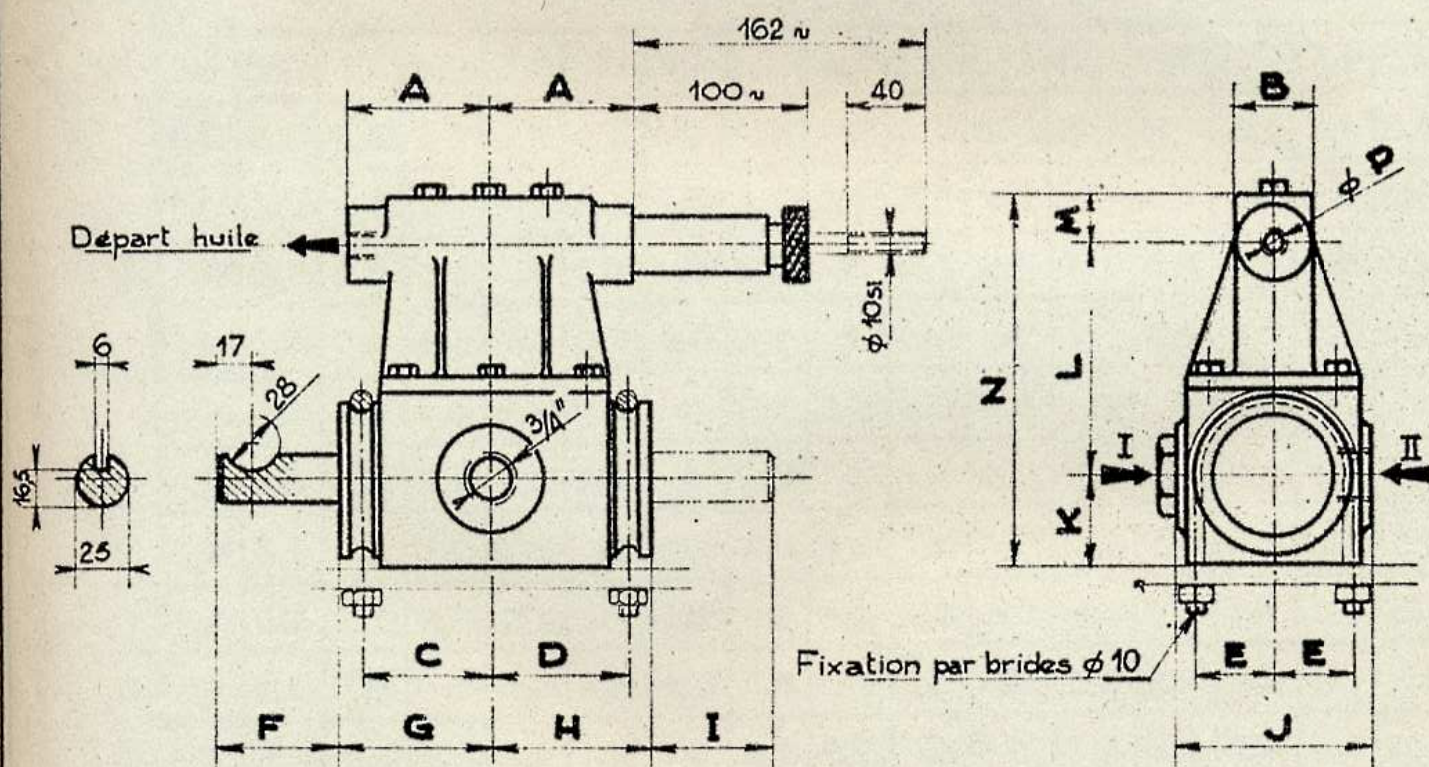

ARRIVÉE D'HUILE AU CARTER EN I ou II

TYPES	VITESSE MAXI. ROTATION	PRESSION MAXIMUM	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
PD30	800 Tours/mn.	200 kg/cm ²	72	46	67	72	45	60	77	82	60	104	46	121	24	191	1/4"
GD45	800 Tours/mn.	200 kg/cm ²	72	46	67	72	45	60	77	82	60	104	46	121	24	191	1/4"
B66	800 Tours/mn.	200 kg/cm ²	82,5	50	96	96	51,5	50	110	110	50	160	58	170	24	252	3/8"