

reclo



Votre
distributeur



Electrificateurs • électroniques secteur



Électrificateur TE 50

Référence 0024

Électrificateur pour animaux de faibles gabarits, relativement puissant, s'adapte à tous les environnements.



Électrificateur TE 300

Référence 0025

Électrificateur pour conditions difficiles, très bien adapté pour des milieux à densité moyenne d'herbes et fougères. C'est l'appareil de base qui convient pour l'élevage semi-important.



Électrificateur TE 2S

Référence 0027

Électrificateur équivalent au TE 300 mais avec un avantage de puissance qui lui permet de foudroyer l'herbe résistante, et ainsi de maintenir un enclos bien plus fiable. Convient pour espaces de grande superficie.



Électrificateur TE 600S

Référence 0026

Électrificateur de nouvelle génération, très puissant, capable de fonctionner dans des conditions difficiles. Idéal pour animaux de gros gabarits.



Électrificateur Spécial Chevaux

Référence 0030

Convient pour les animaux de dressage et de gabarits moyens, ne blesse pas l'animal. Électrificateur étudié pour parcs et enclos moyens.



Électrificateur Chien-Chat

Référence 0029

Convient pour les animaux de compagnie, très efficace pour chiens, chats, lapins et bêtes des campagnes. Électrificateur idéal pour jardins, parcs.

	TE 50	TE 300	TE 2S	TE 600S	Spécial Chevaux	Spécial Chien-Chat
Énergie En Joules (mj)	1800	3000	4500	5000	2500	1500
Tension Clôture Crête	8000	9500	9800	10000	9000	7500
Alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Distance électrifiée en Km	15	60	100	150	25	10
Consommation en Watts	4 Wh	5 Wh	6 Wh	8 Wh	4 Wh	3 Wh
Dimensions LgxlxH (cm)	22x17x11	25x20x12	28x22x14	28x22x14	22x17x12	17x12x8
Poids (Kg)	2	2.5	2.6	3	2	1.7
Référence	0024	0025	0027	0026	0030	0029

Information

Pour qu'une clôture soit efficace, veiller à avoir une bonne prise de terre humide et planter les 2/3 du piquet environ indépendamment du réseau secteur. Appareils aux normes CE. Garantie des électrificateurs 24 mois.

Électrificateurs • électroniques portatifs



Électrificateur ELEC P 9

Référence 0050

Électrificateur 9 Volts à pile. Par son faible poids, cet appareil convient pour les parcs rationnés où la mobilité de l'appareil est constante. (Boîte plastique).



Électrificateur P 9E

Référence 0032

Électrificateur 9 Volts à pile. Cet appareil convient pour les parcs rationnés où la mobilité de l'appareil est constante. (Boîte fer).



Électrificateur SME 12 V

Référence 0031

Électrificateur 12 Volts à accumulateur. Sa capacité lui permet de maintenir la clôture sur des distances plus importantes, convient pour tous les types de bétails, vaches, sangliers, taureaux. (Boîte fer).



Électrificateur SME-SOL

Référence 0034/0035

Électrificateur 12 Volts solaire 4/5 W 8/10 W. Le montage avec des panneaux solaires simples ou doubles faces, permet d'avoir soit une charge partielle de l'appareil (simple panneau) dû à l'exposition de l'électrificateur, ou une charge permanente (doubles panneaux). Dans le premier cas, l'autonomie ne chute pas ; dans le deuxième cas, l'autonomie a une constante plus régulière et son efficacité est plus importante due à son ensoleillement permanent. Chaque électrificateur solaire possède une protection qui lui permet de ne pas décharger la nuit la batterie par retour dans les panneaux solaires.



Support Panneau solaire

Référence 0036

Panneau solaire 4/5 W 12 V. possibilité d'adaptation sur électrificateur portatif 12 V. Augmente la puissance de l'appareil.

	6 V	P 9E	Elec P 9	SME 12 V	SME-SOL 4/5 W	SME-SOL 8/10 W
Énergie En Joules (mj)	2600	1200	1200	2900	3000	4000
Tension Clôture (Crête)	7000	7000	7000	8000	8500	9000
Pile	/	9 V/90 A	9 V/90 A	/	/	/
Accumulateur	6 V/50 A	/	/	12 V/50 A	12 V/50 A	12 V/50 A
Consommation en (mA)	50	35	35	80	45	80
Distance en km	20	15	15	60	30	60
Panneau Solaire	/	/	/	/	Simple Face	Double Face
Dimensions en (cm) LGxHxLag	29x32x22	24x28x21	22x32x18	29x32x22	29x60x22	29x60x22
Poids Kg	5.5	4.7	2.5	5.5	8	9
Référence	0033	0032	0050	0031	0034	0035

Information

Possibilité d'adapter des panneaux solaires sur les électrificateurs 12 V existantes. Appareils aux normes CE.
Garantie des électrificateurs 24 mois.

Chargeurs

• batteries

Chargeur

P 2

Convient pour petits matériels essence, tondeuses, voitures sans permis, motos.

Bobinage cuivre

Référence 0003



P 4

Chargeur

Convient pour véhicules essence de capacités moyennes, voitures légères.

Référence 0019

Bobinage cuivre



Chargeur

P 6

Convient pour tous véhicules (essence et diesel), voitures, utilitaires.

Bobinage cuivre

Référence 0020



P 10

Chargeur

Convient pour tous véhicules (essence et diesel), voitures, utilitaires.

Référence 0021

Bobinage cuivre



Chargeur

P 12

Convient pour véhicules essence et diesel, voitures, utilitaires, tracteurs.

Bobinage cuivre

Référence 0022



P 24

Chargeur

Convient pour véhicules essence et diesel, voitures, utilitaires, tracteurs (aide au démarrage).

Référence 0023

Bobinage cuivre



Chargeurs de batteries auto-régulés

MODÈLES	Courant de charge (A)			Puissance en watts	Capacité batterie	Dimensions Lgxlrgxh (cm)	Poids Kg	Référence
	6 V	12 V	24 V					
P 2	2	1,8	/	25	25 Ah	15x12x10	1.3	0003
P 3	/	8	/	90	60 Ah	28x14x16	1.3	1029
P 4	5	6	/	72	60 Ah	28x14x16	3.5	0019
P 5	/	10	/	120	130 Ah	35x18x22	3.5	1030
P 6	10	12	/	145	120 Ah	35x18x22	5	0020
P 10	15	18	/	215	180 Ah	36x19x22	6	0021
P 11	/	15	10	240	200 Ah	35x18x22	5	1031
P 12	/	/	10	240	200 Ah	36x19x22	7	0022
P 24	20	20	20	480	220 Ah	50x24x23	12	0023

Chargeurs de batteries automatiques

MODÈLES	Courant de charge (A)			Puissance en watts	Capacité batterie	Dimensions Lgxlrgxh (cm)	Poids Kg	Référence
	12 V	24 V						
PA 20	12	/		144	150 Ah	36x19x22	8	0114
PA 44	/	20		480	200 Ah	50x24x23	13	0115

Information

Pour batteries de tractions, stationnaires, postes de charges automatiques. Pour chariots élévateurs, autolaveuses, groupes électrogènes. Garantie des chargeurs de batteries 24 mois.
Appareils aux normes CE.

Produits spéciaux

Chargeur démarreur CD 400

Chargeur démarreur conçu pour les véhicules légers et utilitaires (voitures, fourgons...) protection par fusible.
Bobinage cuivre

Référence 0014



CD 554 Chargeur

CD 624/CD 824

Chargeur démarreur idéal pour gros véhicules, matériels industriels et travaux public (camion, tracteur agricole, grue et engins de TP).
Bobinage cuivre

Référence 0021



Chargeur CD 512

Chargeur démarreur convient pour les usages professionnels agricoles et particuliers (tracteurs, utilitaires, camionnette...) Protection par fusibles.
Bobinage cuivre

Référence 0015



CDA Chargeur

Chargeur de démarrage autonome de moyens et gros véhicules (Camion, tracteur agricole et routier, pelle...).

Référence 0019

Bobinage cuivre



Modèles CD 2000


	CD 400	CD 512	CD 554	CD 624	CD 824
Batteries (volts)	12	12	12/24	12/24	12/24
Valeur de démarrage (A) eff	400 A	500 A	550 A	650 A	800 A
Valeur de démarrage nominale (A)	600 A	750 A	850 A	1000 A	1200 A
Valeur de charge (A) eff	15	18	18	18	18
Valeur de charge nominale (A)	25 A	30 A	35 A	40 A	45 A
Commande à distance	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Tension alimentation 230Volts	10 A	12 A	14 A	15 A	16 A
Dimensions LgxlxH (cm)	28x47x30	35x35x55	35x36x55	35x35x55	40x40x55
Poids	25	30	32	35	42
Capacité nominale/batterie	80 Ah	100 Ah	120 Ah	150 Ah	200 Ah
Référence	0014	0015	0016	0017	0018

Comment choisir son chargeur-démarrateur



Capacités indicatives

CAPACITÉ

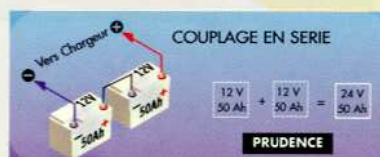

Choix d'un chargeur démarreur : prendre la capacité nominale de la batterie la plus élevée et multiplier par 5.

Ex : (batt 120 x 5 = 600 A) il faut un chargeur démarreur de 600 A.

Protection de l'équipement électrique et électronique du véhicule.

Garantie des chargeurs démarreurs 12 mois.

- soudures
- groupes électrogènes



Poste soudure P 200 R

Référence 0007

Courant alternatif réglage par shunt coulissant (molette tournante en façade). Tension d'utilisation 230 V/400 V. Poste avec roues. Livré avec son équipement (masque, porte électrode, pince de masse).

Convient pour petits travaux d'appoints (Artisans, Agriculture...). Bobinage cuivre.



Poste soudure P 250

Référence 0009

Courant alternatif réglable par shunt (molette tournante en façade). Tension d'utilisation 230 V/400 V. Poste avec roues et ventilé. Livré avec son équipement.

Convient pour travaux Industriels et agricoles. Bobinage cuivre.




Poste soudure P 300

Référence 0011

Courant alternatif réglable par shunt (molette tournante en façade). Tension d'utilisation ne se fait qu'en 400 V. Poste avec roues et ventilé. Livré avec son équipement.

Convient pour travaux Industriels et agricoles (rechargement, soudure en grande série). Bobinage cuivre.

Modèles ARC 2000				
	P 180	P 200 R	P 250	P 300
Soudage	30-190 A	30-200 A	40-210 A	40-250 A
Tension à vide	50 V	50 V	52 V	60 V
Dia (mm) Electrodes	1.6-3.2	1.6-3.2	1.6-3.2	1.6-3.2
Valeur à 35 %	150	160	210	250 A
Valeur à 60 %	100	120	160	210 A
Tension Primaire 230/400 V	22/16 A	23/16 A	25/20 A	0/25 A
Sur roues	Non	Oui	Oui	Oui
Ventilé	Non	Oui	Oui	Oui
Thermostat	Oui	Oui	Non	Non
Dimensions LxIxH (cm)	28x47x30	28x48x32	34x50x30	35x55x30
Poids	26	28	46	52
Référence	0006	0007	0009	0011

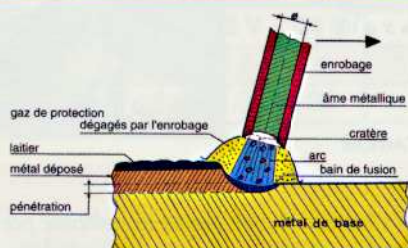

(mm)	Intensité moyenne	Valeurs limites de l'intensité	Temps d'arc moyen
1,5	50 A	25 - 35 A	
2	75 A	45 - 60 A	
2,5	110 A	65 - 90 A	10 à 90
3,2	150 A	90 - 130 A	secondes
4	200 A	130 - 200 A	
6	260 A	160 - 250 A	90 à 120
6,3	265 A	230 - 350 A	secondes

Information

Pour valeurs supérieures ne manquez pas de nous consulter.

Garantie 12 mois poste de soudure courant alternatif et continu. Appareils aux normes CE.

- soudures
- groupes électrogènes



Poste soudure **DS 150**

Référence 0005

Technologie de l'onduleur, d'où l'avantage d'une fusion du métal plus rapide et d'un poids réduit dû à sa conception électronique.
Convient pour les petits travaux d'appoint (chantiers ext, dépannages agricoles...).
Bobinage cuivre.



Poste soudure **DS 350**

Référence 0013

Poste de grande capacité de soudages (Alu, Aciers, Fonte, rechargement en continu...).
Mobilité accrue dans les endroits difficiles (grandes roues). Tension d'alimentation 400 V triphasé (pas de déséquilibre des phases).
Bobinage cuivre.

Modèles Courant Continu

	DS 150 onduleur	DS 300	DS 350	DS 450
Soudage	5 à 150 A	30 à 200 A	40 à 280 A	60 à 400 A
Tension à vide	50 V	70 V	70 V	70 V
Valeur à 35 %	150 A	180 A	270 A	400 A
Valeur à 60 %	100 A	150 A	160 A	290 A
Tension Primaire 230/400 V	16/-A	-/14 A	-/16 A	-/25 A
Dimensions LxIxH	40x17x32	35x60x40	35x65x45	35x70x50
Poids (Kg)	9	60	70	90
Dia (mm) Electrodes	1.6 à 3.2	1.6 à 4/5	2 à 5	2.5 à 8
Référence	0005	1032	0013	1033

Groupes électrogènes - Groupes de soudage autonomes

Groupes électrogènes mobiles d'une puissance de 5 à 10 KVA, pour utilisation dans le domaine agricole, industriel et professionnel. Pour valeurs supérieures, nous consulter.

Groupes de soudage autonomes portatifs ou sur chariot : différentes puissances.





Référence 1377



Référence 1378



Référence de 1369 à 1376




Référence 1174




Référence 1171



Référence 1170



Référence 1394



Référence 1182



Référence 1393



Référence 1177




Référence 1181




Référence 1179



Référence 1175/1176




Référence 1384



Référence 1396



Référence 1180



Référence 1379



Référence 1399/1400



Référence de 1386/1398



Référence 1385

Référence Portes électrodes & pinces de masse

- 1170 Pince porte électrode 200 Amp à levier
- 1171 Pince porte électrode 400 Amp à levier
- 1172 Pince porte électrode 500 Amp à levier
- 1173 Pince de masse 200 Amp
- 1174 Pince de masse 400 Amp

Référence Masque à souder & protections

- 1175 Verre incolore 105x50
- 1176 Verre teinté n°10 105x50
- 1177 Masque à souder à main
- 1178 Cagoule à souder avec serre tête
- 1179 Lunette de protection ebarbage
- 1180 Gants soudeurs Haute Température
- 1181 Masque optoélectronique réglage auto solaire

Référence Électrodes

- 1182 Électrodes diam. 2,5x350 rutiles n°54
- 1183 Électrodes diam 3,2x350 rutiles n°54
- 1184 Électrodes diam 4x350 rutiles n°54
- / Électrodes rechargement
- / Électrodes soudures spécifiques

Référence Connexions & raccords

- 1369 Borne 1/4 tours Femelle tableau 16 mm²
- 1370 Borne 1/4 tours Male tableau 16 mm²
- 1371 Borne 1/4 tours femelle montage câble 16 mm²
- 1372 Borne 1/4 tours Mâle montage câble 16 mm²
- 1373 Borne 1/4 tours Femelle tableau 30/50 mm²
- 1374 Borne 1/4 tours Mâle tableau 35/50 mm²
- 1375 Borne 1/4 tours Femelle montage câble 30/50 mm²
- 1376 Borne 1/4 tours Mâle montage câble 30/50 mm²

Référence Outils & divers

- 1377 Marteau à piquet
- 1378 Brosse métallique
- 1379 Chalumeau oxy acet coffre de chantier
- 1380 Pinces étaux
- 1381 Burin
- 1382 Gros marteau
- 1383 Aspiration des fumées fixes ou mobiles
- 1384 Paravent soudure lag 1300 mm H 1800 mm
- 1385 Multimètre numérique

Référence Câbles spécial soudures & alimentation


- 1386 Câble soudure 16 mm²
- 1387 Câble soudure 25 mm²
- 1388 Câble soudure 35 mm²
- 1389 Câble soudure 50 mm²
- 1390 Câble alimentation RNF 3G 2,5 mm²
- 1391 Câble alimentation RNF 3G 4 mm²
- 1392 Câble alimentation RNF 4G 4 mm²
- 1397 Câble de démarrage souple 25 mm² rouge
- 1398 Câble de démarrage souple 16 mm² rouge

Référence Accessoires solaires & appareils

- 0901 Kit solaire 12 V 50 W + batteries 110 AH sortie 12 V 6 A
- 0902 Kit solaire 24 V/288 W + 4 batteries 110 AH sortie 220 V 400 W
- 0903 Kit solaire 24 V/1440 W + 12 batteries 735 AH 2 V sortie 220 V 2000 W
- 0904 Kit pompe fontaine solaire/jet de 2 m
- 0905 Kit éolienne 12 V/4 W amorphe cadre plastique
- 0036 Panneau solaire 12 V/4 W amorphe cadre aluminium
- 0905 Panneau solaire 12 V/ 4W polycristallin cadre aluminium

Référence Accessoires divers

- 1393 Câbles de démarrage 35 mm² 2x5 ml 500 amp pince bronze
- 1394 Pince de démarrage isolé 200 Amp noir ou rouge Pince Bronze
- 1395 Pince de démarrage isolé 400 Amp noir ou rouge Pince Bronze
- 1396 Enrouleur secteur type Pro câble H07RNF 3G 2,5 mm² 25 ml
- 1399 Cosse batterie + plus
- 1400 Cosse batterie - moins

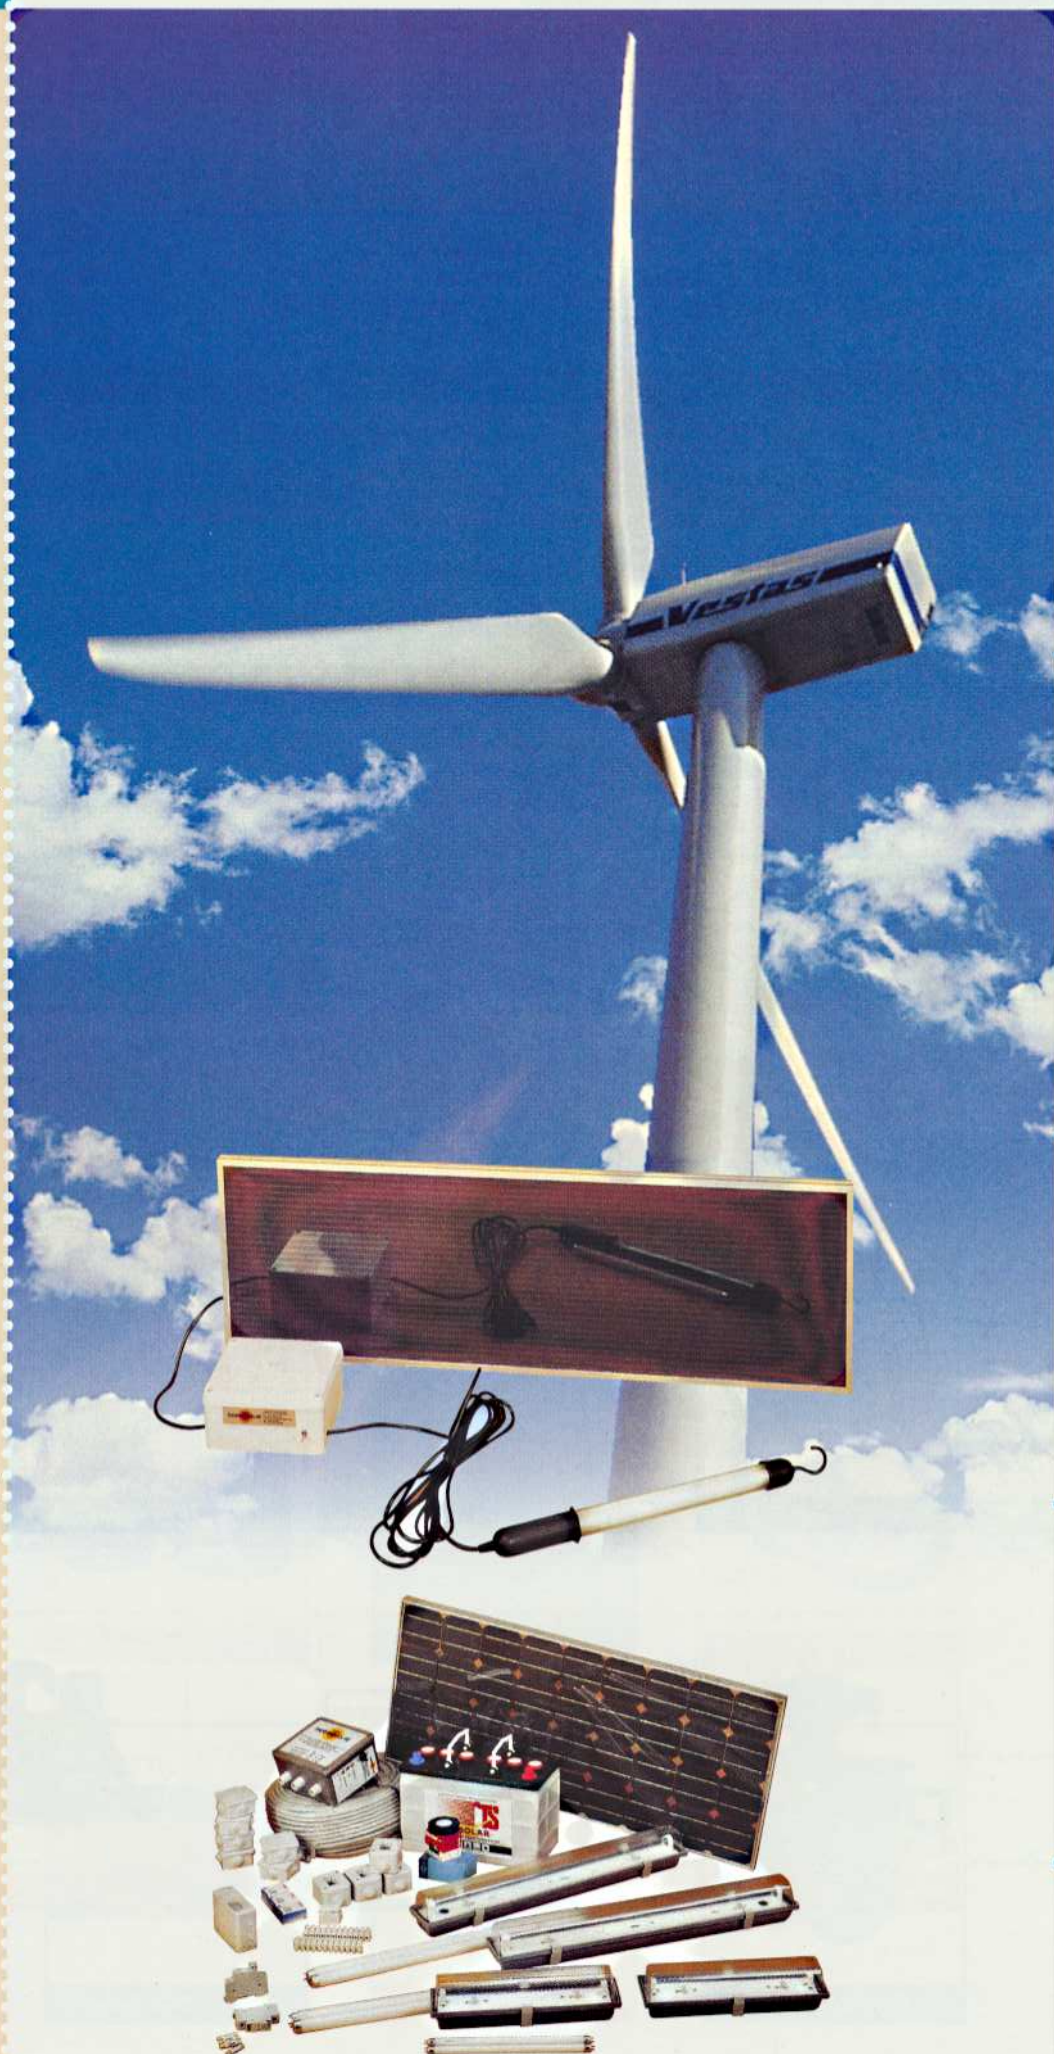




Référence 1113



Référence 1120



Référence 0467



Référence 1121



Référence 1109




Référence 1127



Référence 1107



Référence 1128



Référence 0464



Référence 0465



Référence 1124



Référence 1117



Référence 1153



Référence 1154




Référence 1118



Référence 1130




Référence 1122



Référence 1094



Référence 1119



Référence 0060

Accessoires

• Piles et batteries

Référence Isolateurs piquets bois

- 1107 Isolateur porcelaine
- 1108 Isolateur tenseur ruban BRB
- 1109 Isolateur anneau petite vis
- 1110 Isolateur anneau longue vis
- 1111 Isolateur tenseur de ruban 40 mm
- 1112 Isolateur tenseur fin de clôture
- 1113 Isolateur à plaque double
- 1114 Isolateur plaque clôture début et fin
- 1115 Isolateur d'angle
- 1116 Isolateur pour piquet bois
- 1117 Isolateur poulie
- 1118 Isolateur + accrochage de poignée
- 1119 Isolateur pour cordes & fil galva

Référence Isolateurs piquets fer

- 1120 Isolateur pour ruban 12/20 mm V11
- 1121 Isolateur queue de cochon
- 1122 Isolateur multi support
- 1123 Isolateur universel fil clôture
- 1124 Isolateur ruban BR
- 1125 Isolateur pour piquet fibre de verre
- 1126 Isolateur + support fil corde ruban 40

Référence Isolateurs mixtes fer bois béton

- 1127 Isolateur angle tenseur
- 1128 Isolateur tendeur rattrape automatique
- 1129 Isolateur pour ruban 12/20 mm V11
- 1122 Isolateur multi support
- 1130 Isolateur piquet béton corde et ruban

Référence Fils filets cordes et rubans

- 1131 Fil clôture 1,5 mm blanc 250 ml
- 1132 Fil clôture 2 mm inox orange 250 ml
- 1133 Fil clôture 2 mm inox orange 500 ml
- 1134 Ruban 12 mm blanc 200 ml 3x1,5 inox
- 1135 Ruban 12 mm bicouleur 200 ml 5x0,20 inox
- 1136 Ruban 20 mm bicol. 200 ml 7x0,20 inox
- 1137 Ruban 20 mm blanc 5x0,15 inox
- 1138 Corde clôture 4 mm blanc 200 ml 6x0,25 mm CU
- 1139 Corde clôture 6 mm blanc 200 ml 4x0,40 mm inox
- 1140 Ruban 40 mm blanc 200 ml 15x0,20 mm inox
- 1141 Fil protection cultures 50 ml carré 17 cm
- 1142 Filet à moutons 50 ml
- 1143 Cable galvanisé 1,2 mm 500 ml
- 1144 Fil aluminium 1,8 mm 400 ml

Référence Accessoires divers Enrouleur petit/ grand modèle

- 1168 Enrouleur petit modèle. 200 m
- 1169 Enrouleur grand modèle. 500 m
- 1094 Plaque clôture électrique skin de 5 pièces
- 0465 Poignée de passage simple vrac
- 1105 Poignée de passage simple skin de 1 pièce
- 0464 Poignée de passage forte tension
- 0463 Poignée complète iso + grand ressort
- 0060 Connexion électrificateur
- 0478 Vis de jonction pour fil clôture et cable
- 0467 Écarteur 13 cm pour fil
- 1100 Double écarteur
- 1101 Écarteur complet écarteur 300mm+/SO
- 1102 Interrupteur de ligne
- 1103 Gaine isolante spécial haute tension
- 1104 Cable haute tension couronne de 50 mètres
- 0479 Parafoudre
- 0440 Piquet de terre galvanisé 1,50 m

Référence Testeurs

- 1153 Testeur de clôture 4 voyants
- 1154 Testeur de clôture digital
- 1155 Détecteur sans fil

Référence Piles et batteries

- 1156 Batterie 12 V 55 AH spécial clôture
- 1157 Batterie 6 V 45 AH spécial clôture
- 1158 Pile 9 V 90 AH spécial clôture carton de 4 piles
- 1159 Pile 9 V 130 AH spécial clôture carton de 4 piles

Référence Piquets fer, plastique et fibres

- 1145 Piquet fer ø 12, Hauteur 1m
- 1146 Piquet plastique avec bêche jaune, Hauteur 1.10m
- 1147 Piquet plastique avec bêche jaune, Hauteur 1.35m
- 1148 Piquet plastique avec bêche noir, Hauteur 1.10m
- 1149 Piquet plastique avec bêche noir, Hauteur 1.35m
- 1150 Piquet plastique SPÉCIAL GIBIERS, Hauteur 0.70m
- 1151 Piquet fibre de verre ø10, Hauteur 1.60m
- 1152 Piquet fibre de verre ø12, Hauteur 2.00m



Référence 1158




Référence 1156




Référence 1157

• Piquets - clôtures




Référence 0440



Référence 1146



Référence 1150



Référence 1147

• Rubans - fils - filets et cordes



Référence 1139



Référence 1134



Référence 1132 - 1133




Référence 1135 - 1137




Référence 1141



Référence 1143 - 1144



Référence 1142



Référence 0479



Référence 1168/1169

- 01 Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d'achat sauf dérogation formelle et expresse de notre part.
- 02 Nos marchandises ne sont jamais reprises, ni échangées.
- 03 Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et les retards éventuels ne donnent pas droit à l'acheteur de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages-intérêts.
- 04 En cas de retard de livraison, l'acheteur ne peut demander la résolution du contrat que passé un délai de vingt jours après mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
- 05 Le transfert de propriété de ces marchandises livrées et facturées est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix en vertu de la loi du 12 mai 1980.
En cas de paiement par traites, effets ou chèques, celui-ci ne sera libératoire que le jour de l'encaissement effectif de la valeur de la traite, de l'effet ou du chèque.
En outre, la présence de propriété couvre aussi le solde en notre faveur résultant d'un compte courant de toutes autres opérations avec l'acheteur.
Cette clause de réserve de propriété ne déroge en rien aux dispositions des articles 6 et 9 des présentes conditions générales de vente.
A cet effet, la responsabilité du risque en cas de perte ou de destruction incombera à l'acquéreur dès remise matérielle des marchandises que ce soit directement au destinataire ou à un transporteur.
- 06 Même tarifées franco, les marchandises vendues voyagent toujours aux risques et périls du destinataire qui doit faire son affaire de tout recours éventuel pour avarie dans le délai légal de trois jours.
- 07 Tout manquant ou défaut de conformité doit nous être signalé dans les trois jours, non compris les jours ouvrables, qui suivent la réception. Passé ce délai, nos marchandises sont réputées définitivement acceptées.
- 08 Nos facturations sont faites selon nos barèmes en vigueur à la date de la livraison.
- 09 Faute de paiement du prix aux dates stipulées, le simple envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, vaudra revendication avec interdiction de céder les marchandises revendiquées et ceci sans préjudice de tous dommages-intérêts.
La reprise de la marchandise s'effectue alors aux frais de l'acheteur défaillant qui reste responsable des risques de la chose jusqu'à réception par nos soins des articles revendiquées, ceci sans préjudice de tous dommages-intérêts.
- 10 Dans tous les cas de retard de paiement et dans l'hypothèse où nous n'exercerons pas notre action en revendication, les sommes dues porteront de plein droit intérêts aux taux légaux majoré de 5 % et ceci sans qu'il soit besoin d'aucune formalité.
- 10 Bis Si par contre en cas de retard de paiement, nous exerçons notre action en revendication, il est expressément convenu à titre de clause pénale que nous conserverons l'intégralité des acomptes déjà versés et ceci sans préjudice des dommages-intérêts.
- 11 De même à la suite de tout retard de paiement, les ordres en cours seront suspendus ou annulés, à notre gré, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
- 12 Tout vice caché de nos marchandises et matériels doit nous être signalé par écrit dans un bref délai, qui ne saurait dépasser un mois à compter de la mise à disposition du bien.
Notre garantie se borne au remplacement ou à la réparation de la pièce reconnue défectueuse par notre société. En aucun cas, elle n'implique le versement d'indemnités ou dommages-intérêts. (Tous retours de matériels se feront à la charge de l'acquéreur).
- 13 Pour les matériels à l'égard des quels nous agissons en qualité de revendeurs d'un constructeur, le contrat avec nos acheteurs comptent transmission à leur profit de la garantie du constructeur. Il leur appartient de s'adresser directement au constructeur, de telle sorte que nous soyons jamais inquiétés de ce chef.
- 14 Il ne peut être jamais dérogé aux présentes conditions générales, ni par une stipulation contraire émanant de nos seuls co-contractants, ni par les déclarations de nos préposés, mais seulement par acceptation écrite de notre direction.
- 15 En cas de litige, le Tribunal de Commerce de Villeneuve-sur-Lot (47) sera seul compétent.