

# " LE GARDIEN MODERNE "

---

**CLOTURE**

**ÉLECTRIQUE**

**PORTATIVE**


**UN SIMPLE FIL...**

**ET VOS BÊTES**

**seront gardées,**

**VOS RÉCOLTES**

**seront protégées.**

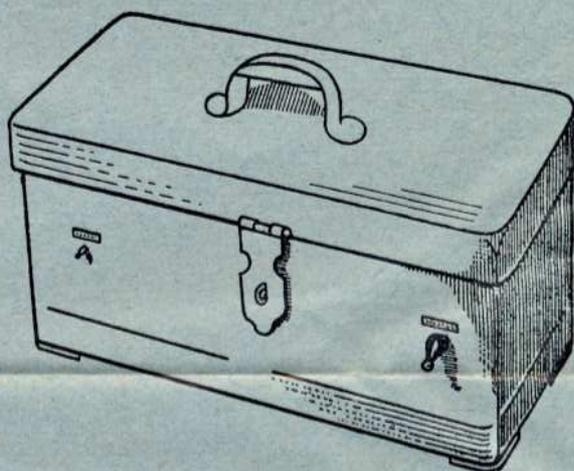

Dernier modèle de la Technique Française, "LE GARDIEN MODERNE" est un appareil d'une robustesse éprouvée et d'une présentation parfaite (coffret en tôle forte, peinture laquée au four).

Il est livré, complet, en état de marche, avec :

- Une batterie accumulateur d'un type spécialement étudié à décharge lente, à plaques épaisses, liquide stabilisé, d'une grande durée.

Les appareils "LE GARDIEN MODERNE" sont garantis UN AN contre tous vices de construction.

---

**FACILITÉ - SÉCURITÉ - ÉCONOMIE**


# " LE GARDIEN MODERNE "

## LA SUPERCLOTURE ÉLECTRIQUE

*Nous présentons ci-dessous quelques avantages de ce dernier modèle de la Technique Française*

### MÉCANISME

Par sa conception, il est pratiquement indé réglable. Il a été conçu et construit en fonction du travail qui lui est demandé : Fonctionnement à l'extérieur par tous les temps, aussi bien à l'humidité qu'à la chaleur.

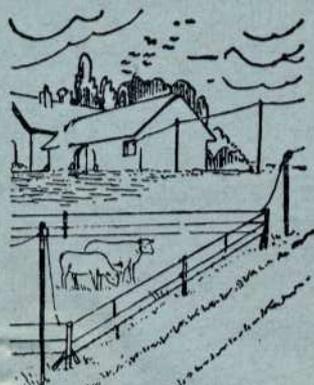

### ALIMENTATION

" Le Gardien Moderne " peut être alimenté par accumulateur de 6 Volts 20 Ampères (ou 45 Ampères).

### MISE EN MARCHÉ

#### TYPE SUPER

Incliner l'inverseur sur la position « MARCHE », l'appareil fonctionne immédiatement.

### CONTROLE BATTERIE

Presser le bouton poussoir se trouvant sous le voltmètre. L'aiguille dévie et vient s'arrêter dans le secteur rouge si la batterie est chargée normalement.


Si l'aiguille vient seulement sur le secteur blanc, recharger la batterie.

### ENTRETIEN

Procéder périodiquement (à chaque charge environ) à l'entretien de la batterie. Dévisser les 3 bouchons des bacs et mettre la valeur d'une cuillerée à soupe d'eau distillée, ou à défaut d'eau de pluie, dans chaque élément. Graisser légèrement les bornes avec une graisse neutre ou vaseline.

### INSTALLATION DE VOTRE CLOTURE

Pour l'installation de votre clôture, utilisez indifféremment un fil lisse ou barbelé. Faire passer ce fil sur les isolateurs que l'on aura fixés solidement sur les piquets distants d'une quinzaine de mètres environ. La hauteur de ces fils diffère suivant la taille des animaux à parquer. Leur poitrail peut servir de repère. Dans le cas où des animaux de tailles nettement différentes (ex. : vaches et moutons) seraient réunis dans le même enclos, deux fils superposés pourraient être aménagés sans inconvénient. Pour les animaux nuisibles mettre le fil à hauteur de la protection désirée.

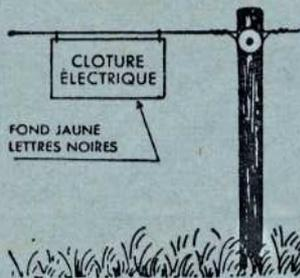

UNE INSTALLATION BIEN CONÇUE, DONT L'ISOLEMENT DES FILS A ÉTÉ VÉRIFIÉ, PEUT ÊTRE D'UNE LONGUEUR ILLIMITÉE